




УСИЛВАТЕЛ НА GSM СИГНАЛ ЗА 2000 КВ. М

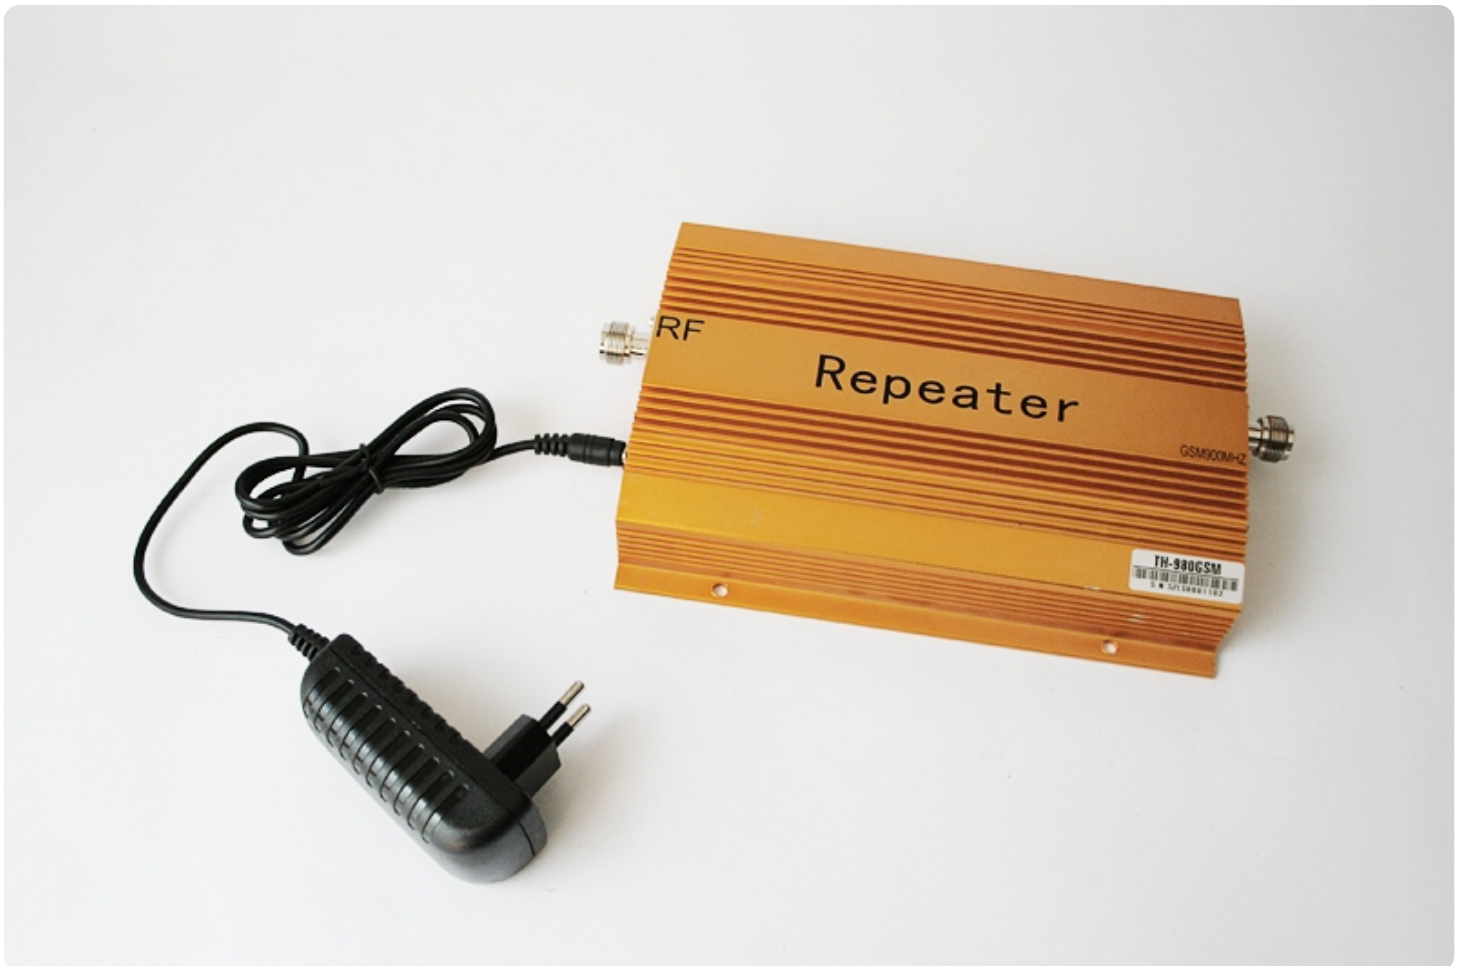

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Инсталация и настройка 1. Фиксирайте приемната антена на покрива на сградата и я насочете към клетката на мобилния оператор. 2. Свържете приемната антена към входа на усилвателя (OUTDOR) с помощта на 50 омов кабел и N-конектори. 3. Свържете излъчвателната антена към изхода на репитера (INDOR) отново с кабел и N-конектори. 4. С микроключетата на входа и изхода можете да

настройват нивата на входния и изходния сигнал за максимално добро качество на приемане. 5. Включете захранващия адаптер в захранващото гнездо на репитера и с това инсталацията е приключена. **Настройка:** 1. Ако след инсталацията нямате сигнал проверете дали приемната антена е насочена към клетката на оператора и дали на мястото, на което е поставена сигнала от мобилния оператор е достатъчно силен. 2. Ако не можете да осъществите изходящо повикване проверете насочването на приемната антена. 3. Ако сигнала не е устойчив проверете дали приемната и излъчвателната антена се са прекалено близо една до друга. Трябва да са на разстояние над 10-15 метра и със стена между тях. Също така не трябва да са в една хоризонтална линия.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Усилвател на GSM сигнал за 2000 кв. м"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg