




IP КАМЕРА ЗА ВГРАЖДАНЕ С 3 РЕЗОЛЮЦИИ

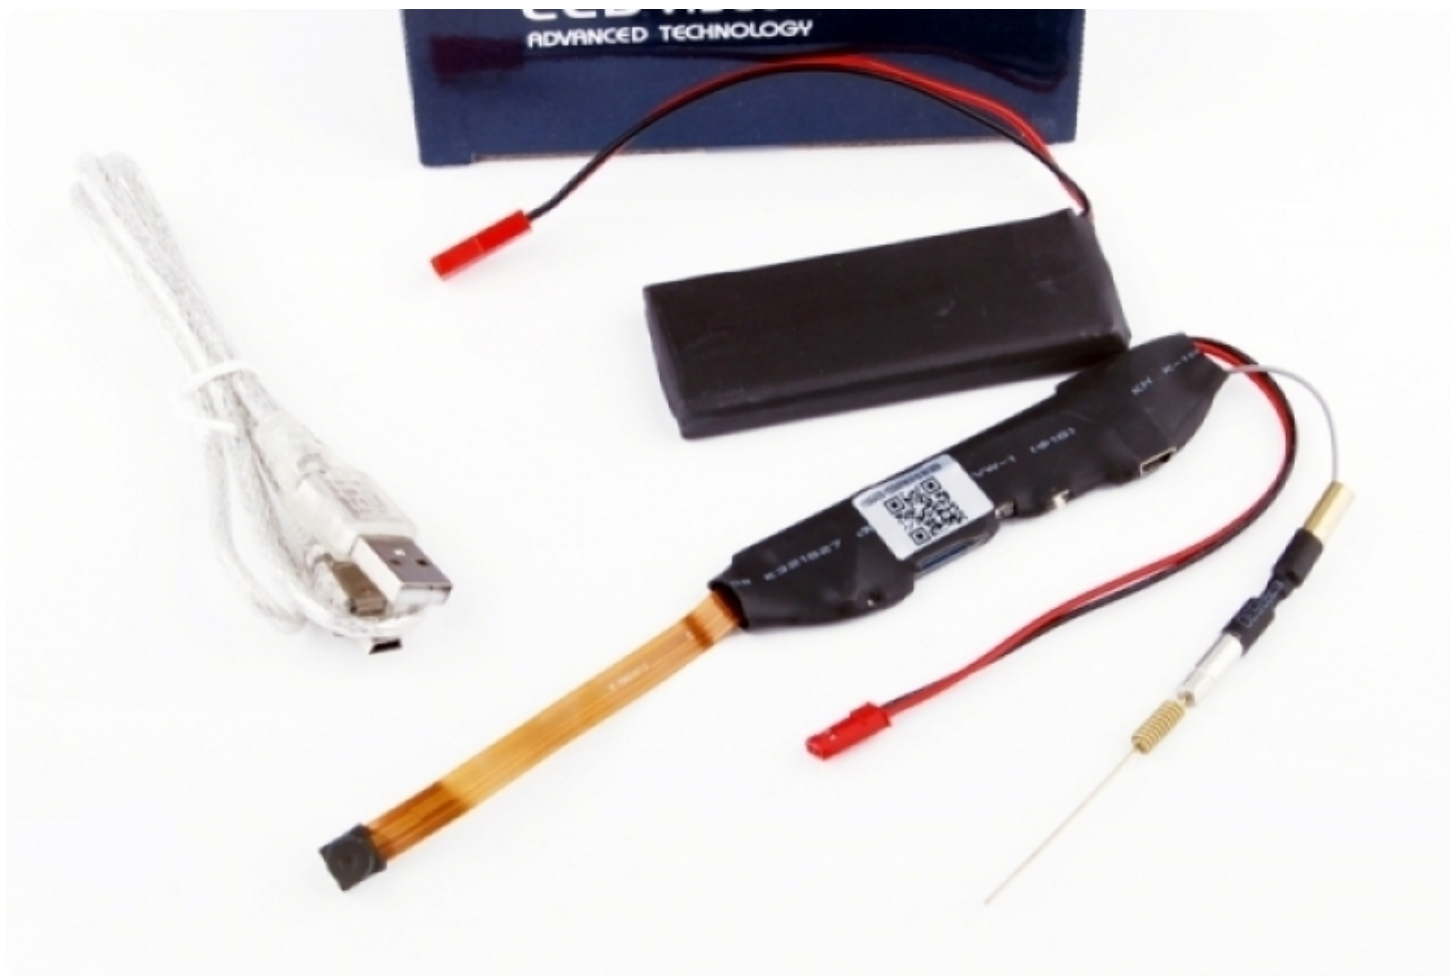


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


За да настроите камерата е необходимо първо да свалите приложение от Google Play с име - RMON - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.g_zhang.RMON



След това от WIFI настройките на телефона си намирате мрежата, която камерата си е създадала, името и съдържа много цифри и букви, свързвате се към тази мрежа.

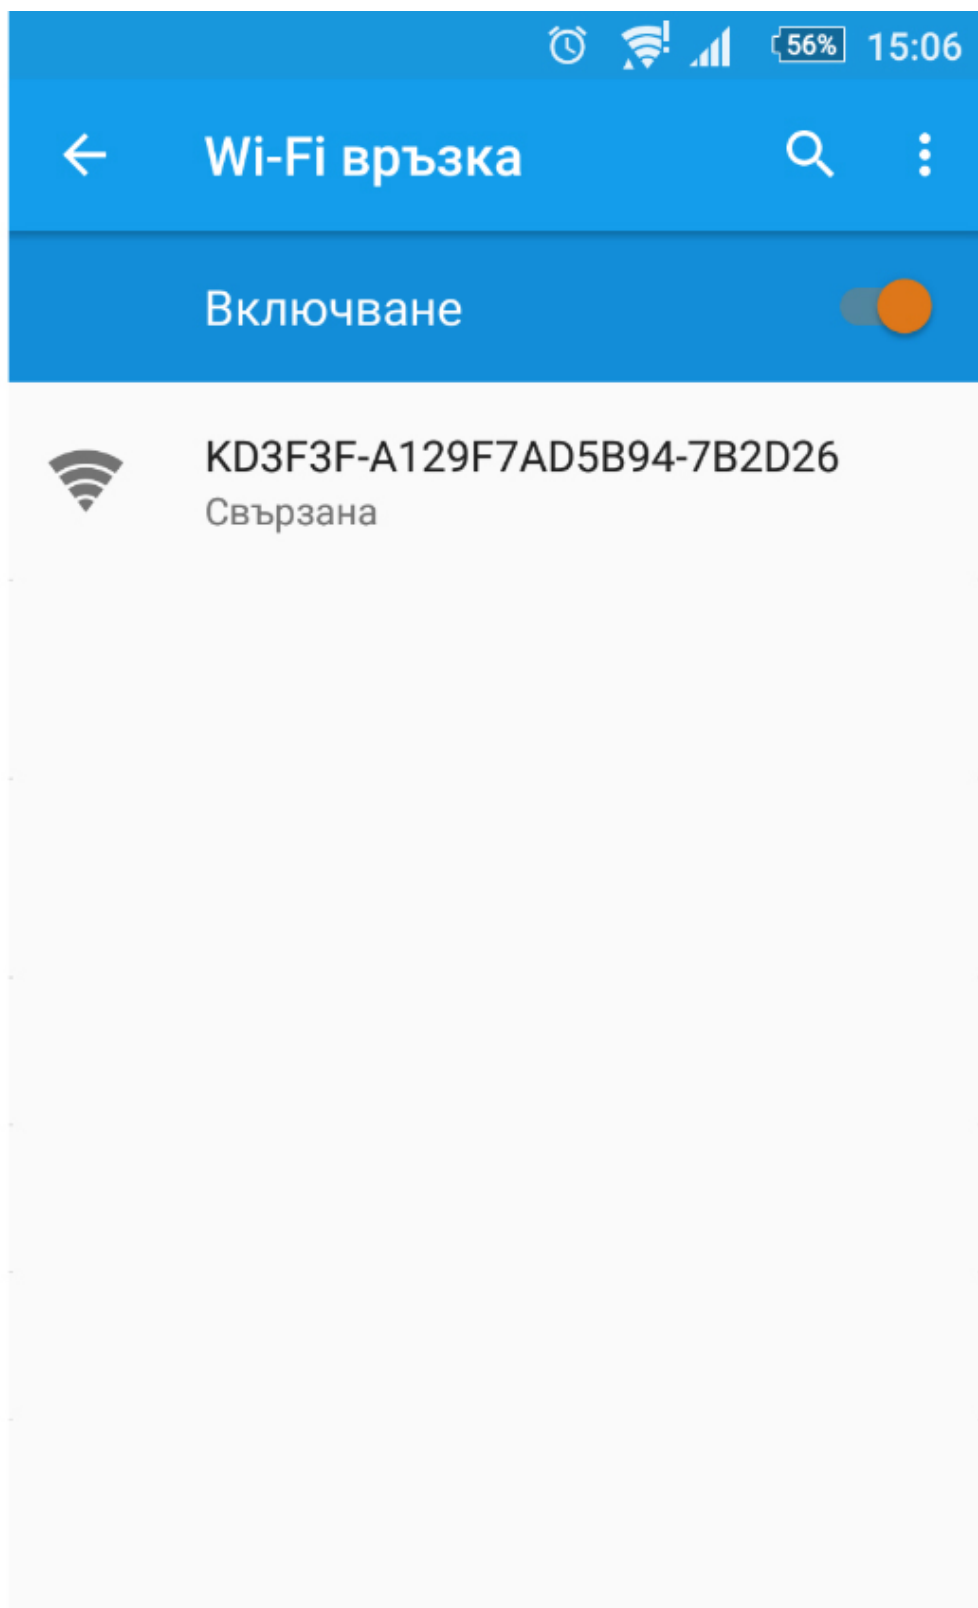

От менюто на приложението натискате бутона "Плюс" горе в дясно, за да добавите камерата.

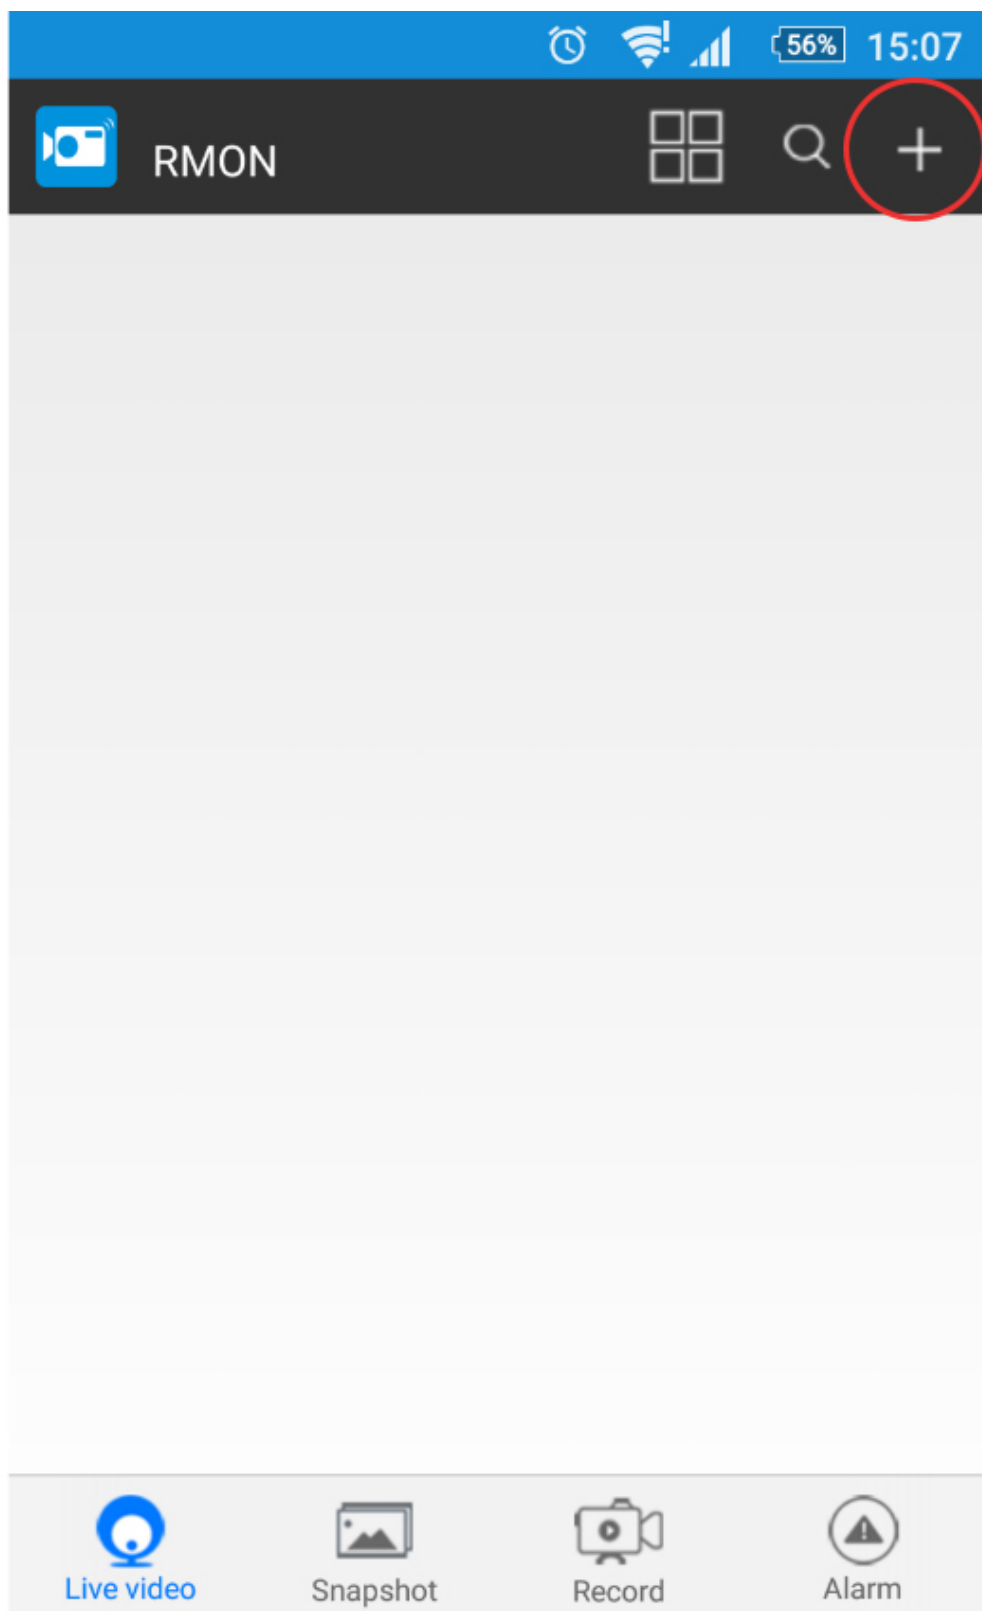

Натискате QR scan и сканирате баркода, който се намира на камерата

Android status bar: 56% 15:08

Navigation bar: New Device

Form fields:


- Name: Cam
- UID: XXXX_XXXXXXXX_XXXXX
- Password:

Buttons:

- QR Scan (highlighted with a red border)
- Search(Lan)
- OK

Сканирането става с приложението QR Code Reader

<https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client> или друг по ваше желание, ако нямате на телефона

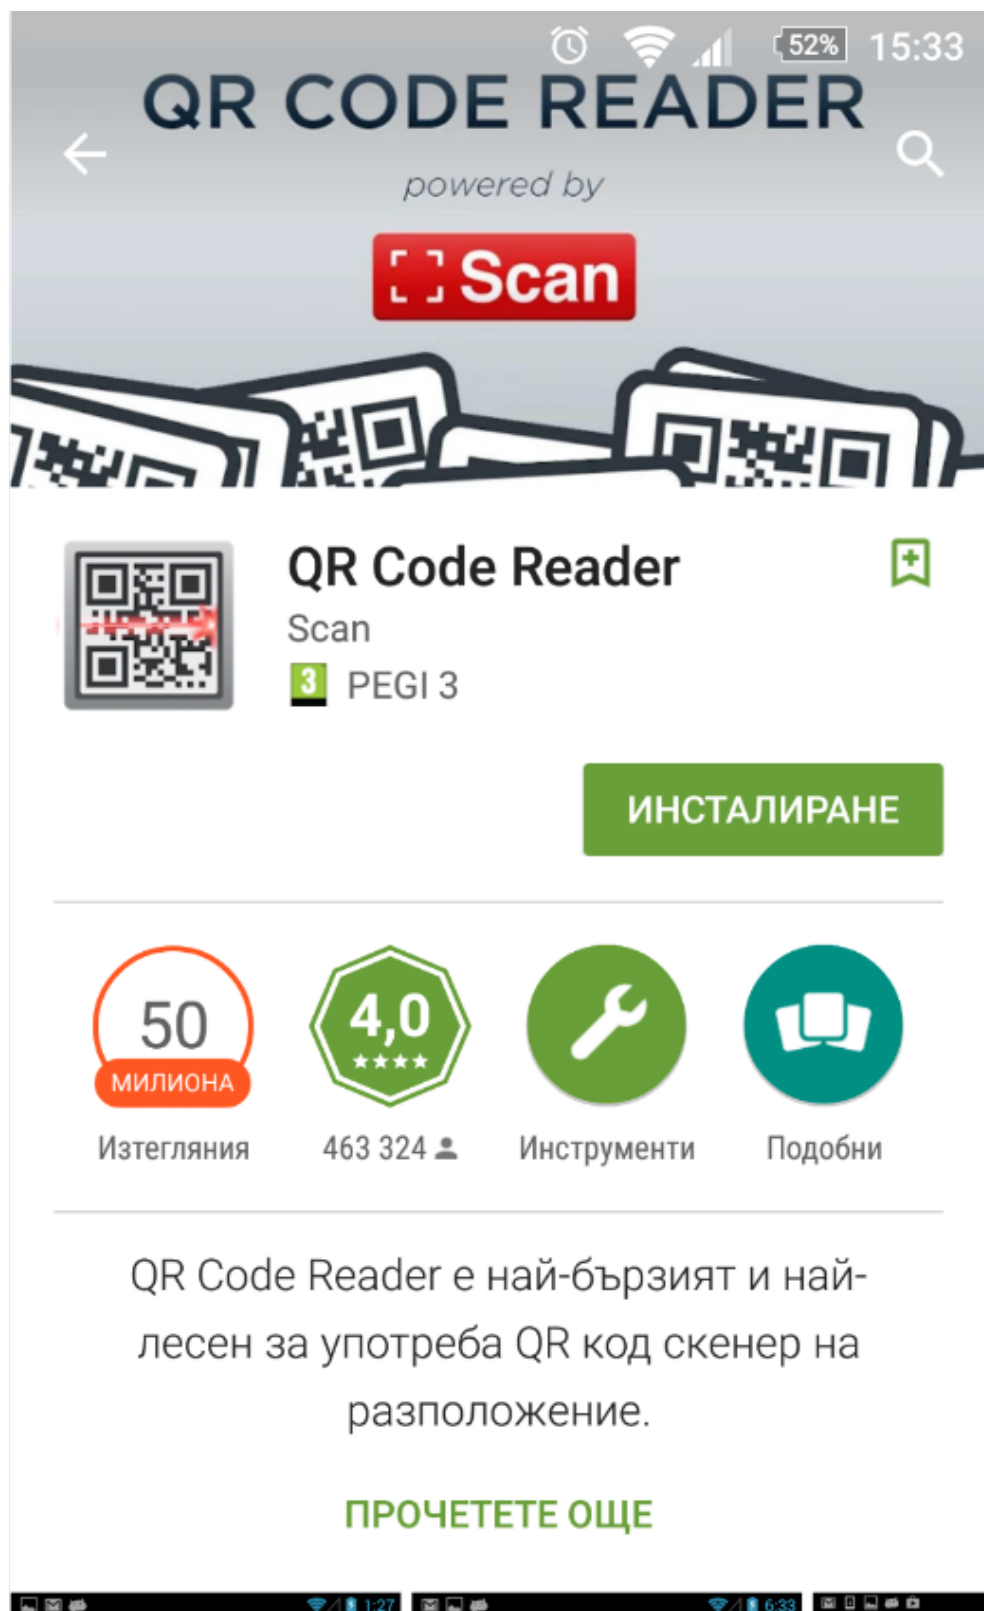

След това се натиска ОК, за да потвърдите.

New Device

Name

Cam

UID

KD3F3F-A129F7AD5B94-7B2D26

Password


••••

QR Scan

Search(Lan)

OK

Така камерата Ви е в режим **P2P**. (Това е мрежа, която самата камера Ви създава, което Ви ограничава от към дистанция. Трябва да сте например в съседната стая, за да сте свързани към камерата)

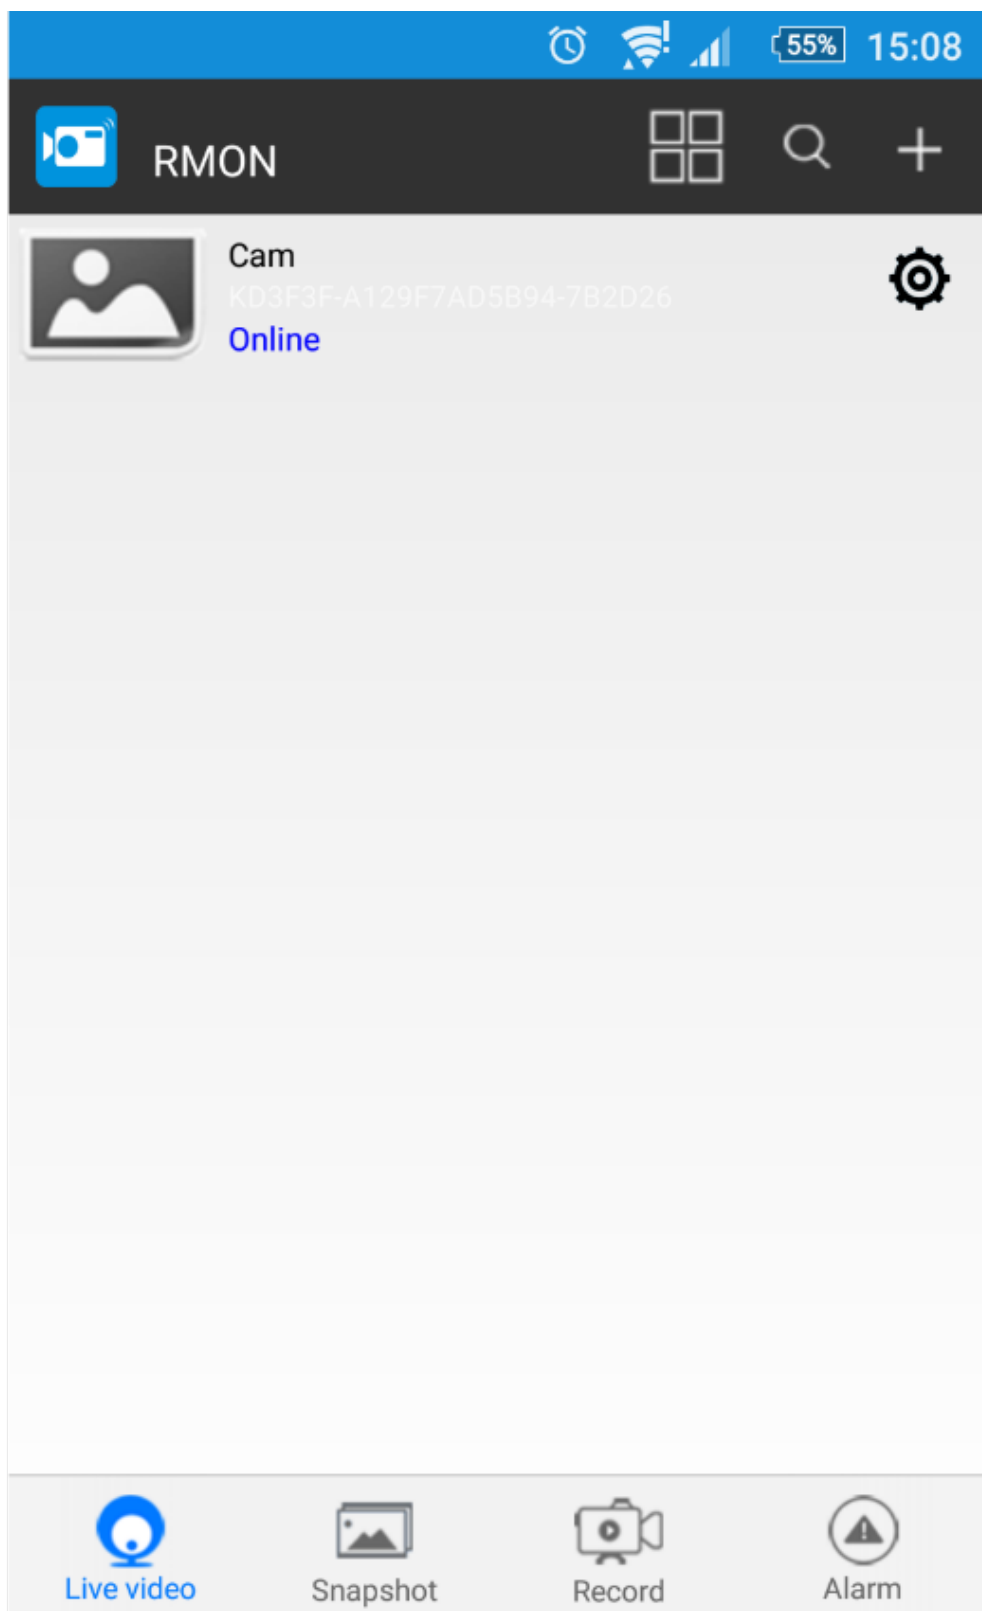

След което имате възможност за избор на редица настройки някои от, които са да променят резолюцията и други

201


1080P	☐
720P	☐
640P	☒
480P	☐

IPC




Режим IP камера


Отивате в настройките на самото приложение

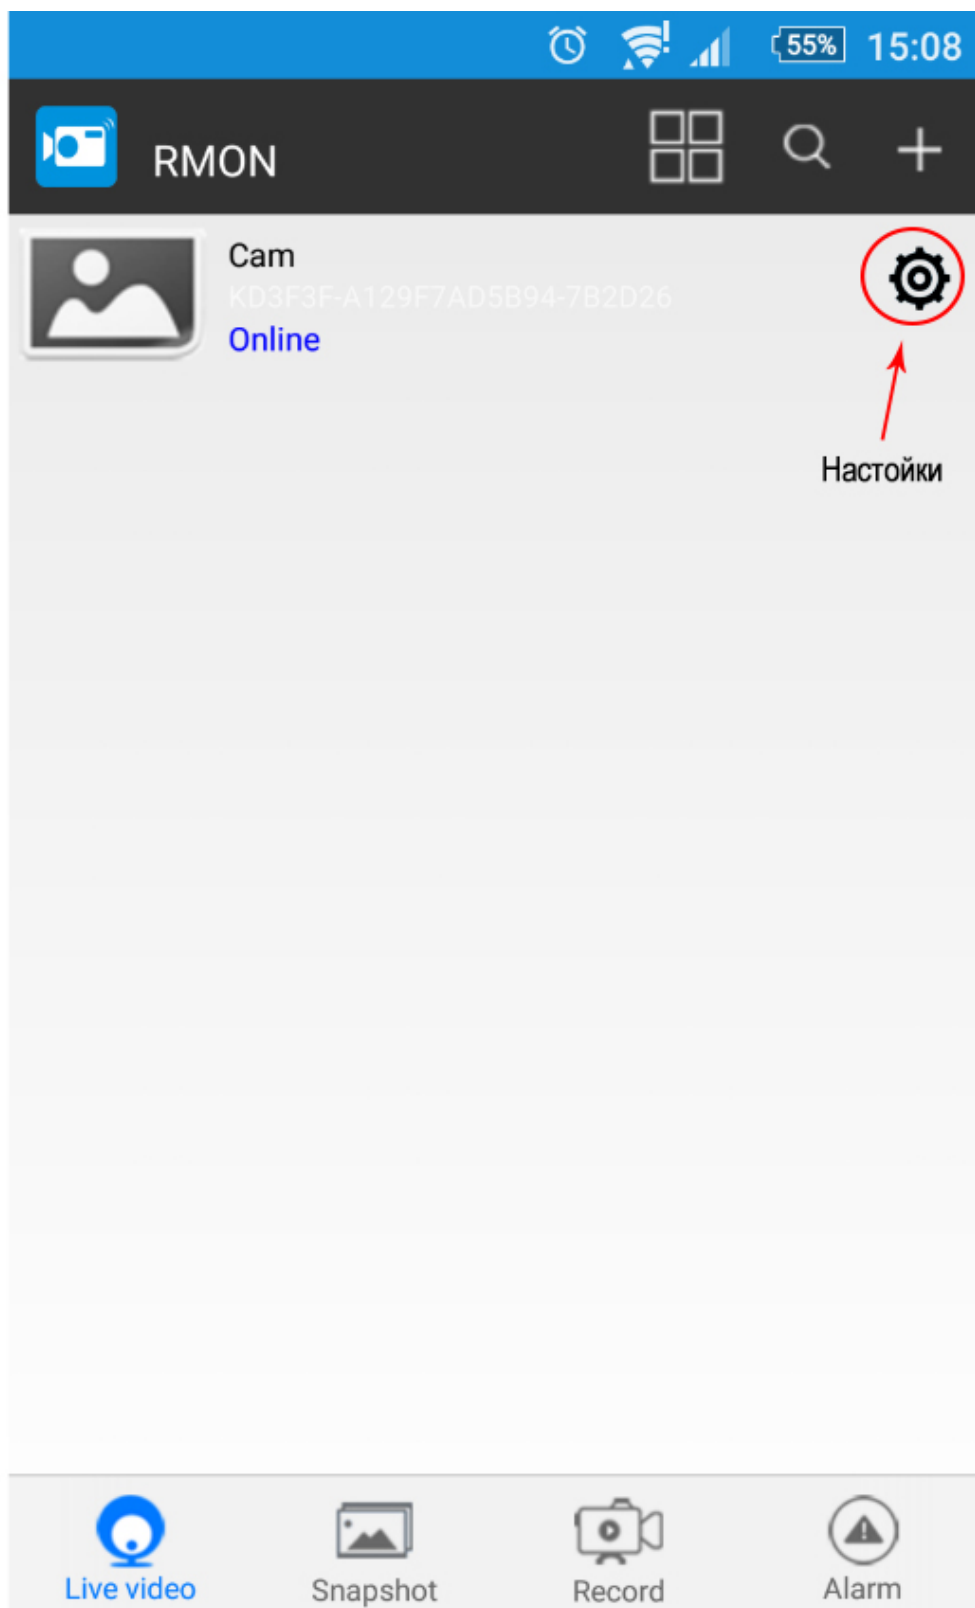

След което избирате **Advance Config**

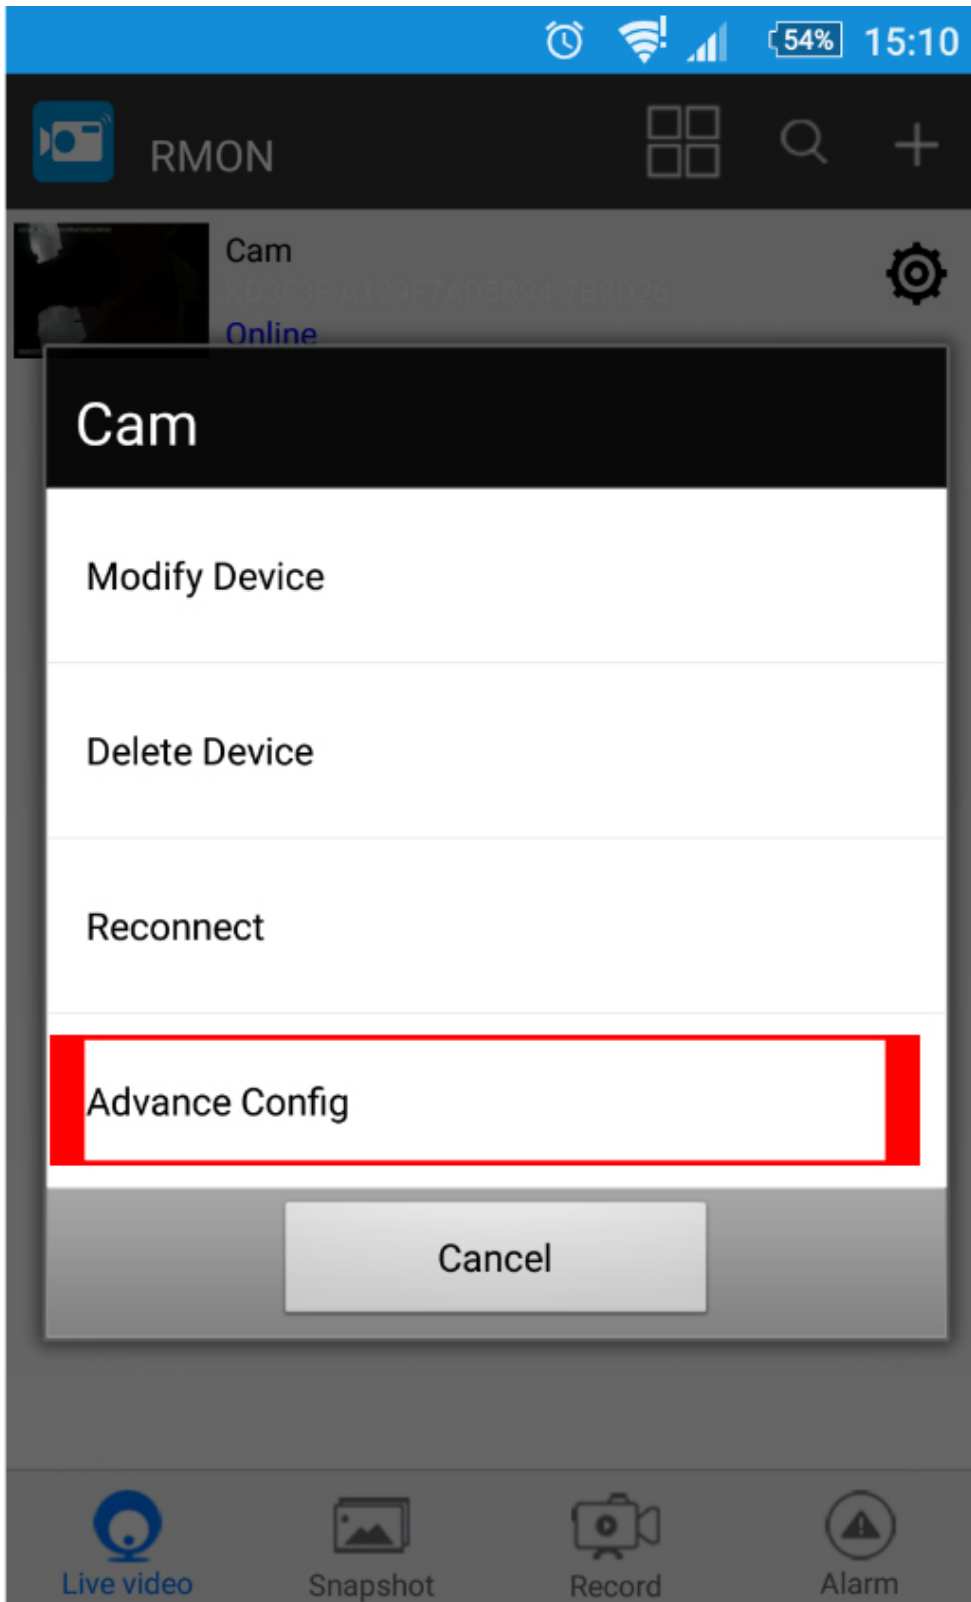

Избирате **WIFI Config**

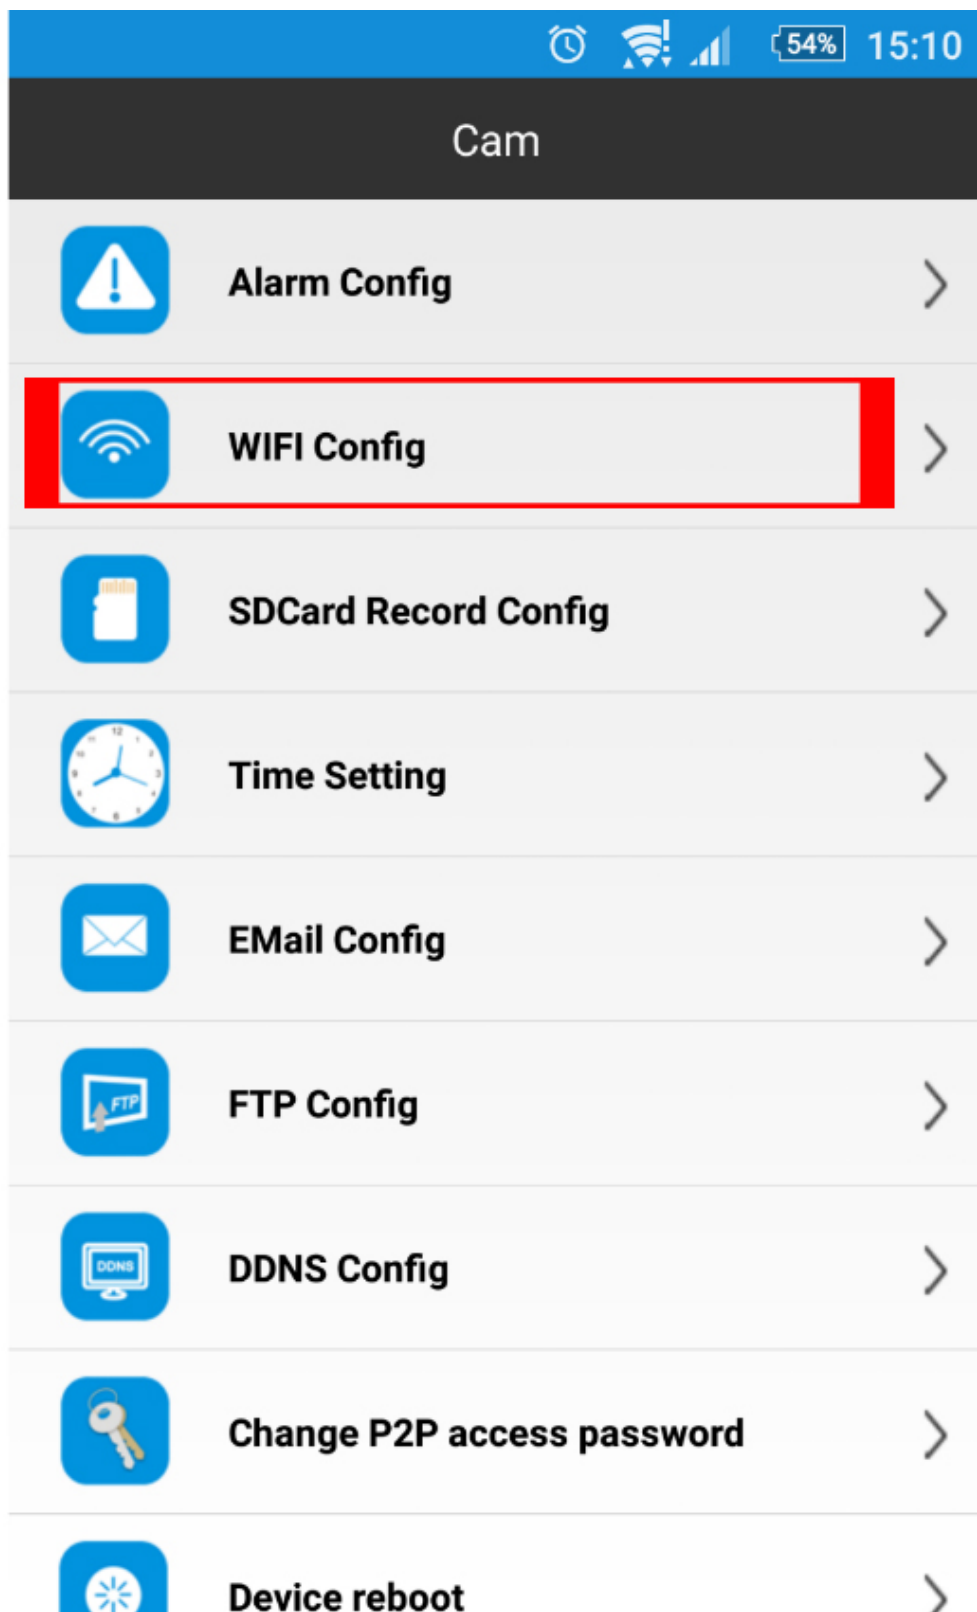

Срещу SSID си избирате името на Вашия рутер и съответно паролата към него след което потвърждавате с **OK**

WIFI Config

SSID

SPY

Password

.....

Show password

AP is enabled

OK

Cancel

Така вече сте свързани към рутера и може да наблюдавате камерата от където пожелаете.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "IP камера за вграждане с 3 резолюции"

