

Кратка инструкция за употреба на HDCVI Pinhole камера

НАС-HUM3100B

Благодарим за закупуването на нашата HDCVI камера!

Това кратко ръководство ще Ви помогне бързо да се запознаете с устройството. Моля, пазете указанията за употреба за справка в бъдеще. Свържете се с доставчика, при първа възможност, при установена липса или повреда в устройството. Преди инсталация и работа с камерата, моля, внимателно прочетете следващите предпазителни мерки!

1. Електрическа безопасност

Всички инсталационни работи трябва да са съобразени с местните стандарти за електрическа безопасност. Захранването трябва да отговаря на изискването в SELV (Safety Extra Low Voltage) и източникът на захранване да е 12V DC по стандарта IEC60950-1.

Не поемаме каквато и да е отговорност за пожари и електрошок, причинен от неправилна употреба или инсталация на нашия продукт.

2. Безопасност при транспортиране

Удари, вибрации или заливане с течности не са позволени при транспортиране, складиране или инсталация.

3. Нужда от квалифицирани специалисти.

Проверка, монтаж и поправка, трябва да се извършват единствено от квалифицирани специалисти. Не поемаме отговорност за проблеми причинени от неотризиранни модификации или ремонт.

4. Околна среда


- Камерите от тази серия трябва да се инсталират на сухо и хладно място, далеч от пряка силна слънчева светлина, лесно запалими, или експлозивни материали и др.
- Поддържайте нормална вентилация.
- Моля, дръжте далеч от електромагнитни, или радиоактивни обекти и околна среда.
- Не насочвайте лазер към оптичния сензор, защото може да го повредите.
- Не позволявайте на вода, или други течности, да попадат в камерата.
- Препоръчваме периодичното почистване на камерата.

5. Поддръжка

Преди работа по камерата я изключете, след което извадете захранващия кабел. Използвайте чист сух памучен парцал за почистване на устройството.

6. Аксесоари

За камерите използвайте аксесоари препоръчани от производителя.

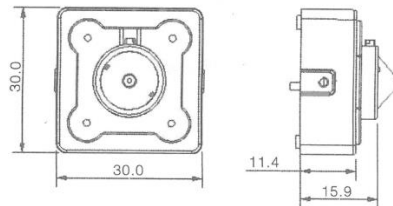

Работа с камерата

Камерата поддържа управление през менюта на HCVR записващите устройства на DAHUA. Параметрите на камерата могат да бъдат настроени през удобно екранно меню, чрез използване на менюта за управление на PTZ камера.



Екранно меню

The First Menu	The Second Menu	
EXPOSURE	SHUTTER	AUTO, 1/100,1/120,1/250, 1/500, 1/1000,1/2000,1/4000,1/10000, 1/100000
	AGC	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
	BRIGHTNESS	1-10
	RETURN	
WHITE BALANCE	MODE	INDOOR/OUTDOOR/USER/AUTO
	R GAIN	
	B GAIN	
RETURN		
DAY&NIGHT	MODE	AUTO/SMART/COLOR/BW
	D→N LEVEL	1-5
	N→D LEVEL	1-5
	RETURN	
IMAGE SETUP	BRIGHTNESS	1-10
	CONTRAST	1-10
	COLOR GAIN	1-10
	SHARPNESS	1-10
	NR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
	MIRROR	NONE/H/V/HV
LANGUAGE	ENGLISH	
RETURN		
FUNC.SETUP	FLICKER	50Hz/60Hz
	OSD COLOR	WHITE/YELLOW/RED/GREEN
	OSD BG	OFF/ON
	RETURN	
RESET		
SAVE&EXIT		

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

1. Камерата не се вижда.

Вероятни причини:

- Проблем с кабелите за видео сигнала. Проверете BNC буксите, балуните, кабелите.
- Проблем със захранването – проверете напрежението на буксата на камерата, по възможност без да я разкачате. Ако не е възможно използвайте адекватен товар.

2. Камерата няма образ през нощта.

Вероятни причини:

- Не работи подсветката – проверете дали свети IR светодиодите;