




**ДИСТАНЦИОННО - СКРИТА КАМЕРА С 8GB**



**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

**1. Изглед:**

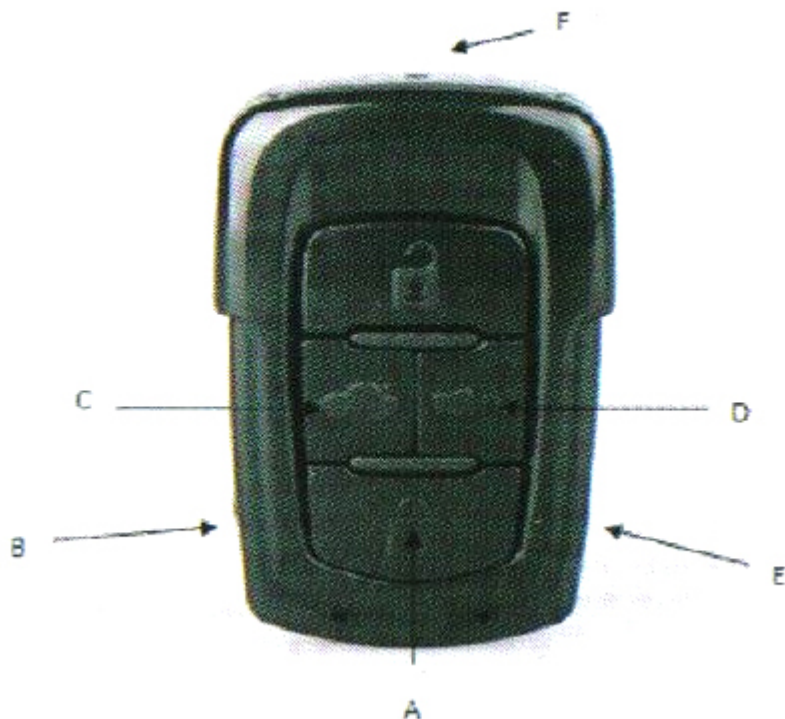

A – Вкл./Изкл. B – Бутон за смяна на режимите C – Бутон Запис D – Подсветка /детектор на движение и контрол на звука/ E – Превключвател F – Лещи

2. Бутони представяне: A – Вкл./Изкл. – Това е бутонът, който включва и съответно изключва продуктът за/от процес на работа. B – Смяна на режими – бутона, с който се променят режимите на желаният от вас. Натискане нагоре превключва на фото режим, съответно надолу – на видео режим. C – Бутон Запис – това е бутонът/копчето, с който се стартира видео запис, прави се снимка или се паузира вече започнатото видео. D – Подсветка за нощно виждане - това е бутон, който позволява да се снима на по-ниска осветеност, т.е. след залез слънце. Освен това има опция и този бутон да стартира или детектора на движение или контрол на звука. E – Превключвател F – Лещите на камерата, които снимат видео. Забележка:Това е първата камера в ключодържател за кола, който прави висококачествени видео клипове с висока разделителна способност, и която е водоустойчива. Преди да пристъпите към работа с него, моля прочетете внимателно тази инструкция и се убедете, че сте разбрали всичко правилно.

3. Представяне на продукта: Този продукт е първата по рода си висококачествена, правеща клипове с висока разделителна способност, също така и снимки и аудио запис. Едно чудесно устройство за вашите разследвания, лекции или бизнес конференции, на които трябва да запишете всичко до най-малката подробност.

4. Операции: Свързване на камерата с компютър – За да прехвърлите направените вече файлове от устройството на компютъра, просто трябва да свържете единия край на приложения към комплекта USB кабел в устройството, а другия в самия компютър. Ако се случи, че компютъра не разпознае камерата, трябва да рестартирате, като просто извадите и отново поставите кабела. Видео – За да започнете да правите видео, натиснете първо бутона E, който се намира в близост до USB слота, след което натиснете и задръжте за около 2 секунди бутон A и отпуснете. Записът започва. Когато искате да го изключите повторете стъпките, описани тук в обратен ред. IR подсветка - За да стартирате инфрачервеното нощно виждане и заснемане на видео, натиснете и задръжте за три секунди бутон D. Вече е стартиран режима за инфрачервено нощно виждане. За да спрете, отново натиснете бутона D за около три секунди и отпуснете. Снимка – За да направите снимка, включете камерата, натиснете бутон B, намиращ се близко до лещата на камерата, след това натиснете и отпуснете бутон C, след което снимката е направена и апарата вибрира един път.

Натиснете отново бутон А, синият индикатор светва, което значи, че устройството записва снимката. Преносим диск – Благодарение на своята вградена памет, камерата ключодържател може да бъде използвана и като флашка. За целта просто трябва да свържете устройството с компютъра, посредством приложения към комплекта USB кабел и иконката за преносим диск ще се появи долу в дясно на лентата за задачи. Настройка на актуално време – За да направите настройка на актуалното време и то да ви се показва в долния ъгъл на клипове, снимки, както и в самия браузър, трябва първо да свържете устройството с компютъра, но след като сте го изключили. След това го включват и когато в долния десен ъгъл се появи иконката за преносим диск, кликнете на него два пъти и отворете системните папки. В главната директория на самото устройство, създайте текстов файл с име time и разширение txt. След това го отворете и в него напишете актуалната дата в следния формат: 2012-07-24 21:29:36 След това съхранете файла и разкачете устройството от компютъра след като сте го изключили. **Технически характеристики:** Видео формат AVI Видео кодиране M-JPEG Видео резолюция 1920\*1080 Софтуер Наличната операционна система или подразбиращия се аудио-видео софтуер Снимки формат JPG Поддържащи ОС Windows ME/2000/XP/2003/VISTA; Mac OS 10.4; Linux Напрежение DC – 5V Интерфейс трансфер USB мини 4 пинов Памет TF Батерия Литиево-йонна презареждаща Да се използва в нормална работна среда /температура от 0-40 градуса и влажност 20-80%/, т.е. в стайна температура. Не използвайте на запрашени места и не оставяйте на пряка слънчева светлина, за да не повредите лещите.

---

Още шпионски продукти от същата категория  
Към продукта "Дистанционно - скрита камера с 8GB"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg