



ЕНДОСКОП СЪС ЗАПИС И 8.5 ММ КАМЕРА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Ръководство на потребителя

Цифрова система за инспекция

Модел:



Характеристики:

- Виждате на живо видеото от инспекцията незабавно на 3,5 инча (88,9 мм) QVGA цветен LCD екран
- До 3 мегапиксела резолюция за улавяне на изображението, 720p с висока разделителна способност за запис на видео
- 4-кратно увеличение и 360 ° огледален образ на изображение на монитора
- 8,2 мм диаметър на камерата с висока чувствителност за слабо осветление има чип VGA на върха на камерата
- Цветният монитор с кабел може да се отдели от устройството за дистанционно гледане. Може да бъде използван с до 1,5 метра дълъг кабел
- 1W Cree флаш подпомага работа на тъмно с регулируема дръжка и екран



Общ преглед на продукта

Приложения

Безопасност & Грижа

Инструкции за употреба

Спецификации

Преглед на продукта:

Този нов цифрово видео записващ ендоскоп е преносима, ръчна, многофункционална система за инспекция с участието на 3.5" пълноцветен LCD екран с мощни възможности за запис, потребителите могат да заснемат изображения (JPG) или видео (AVI) на TF карта с до 3 мегапиксела резолюция за изображенията, 720p с висока разделителна способност за видео клипове (Чрез High Quality линейна интерполация). Цветният монитор може да се отдели от устройството за дистанционно гледане и работа до 1.5 метра разстояние с помощта на кабел. С ергономичен и здрав дизайн, потребителите могат да контролират всички ключове с една ръка лесно, а регулируемата ръкохватка предлага допълнително удобство. В допълнение, от неръждаема стомана корпус и цялостното подсилени структури осигурява стабилност при тежък режим на работа.


Устройството разполага с тънък 8,2 мм диаметър на сондата с 6 регулируеми LED светлини, висока производителност камера модулът предлага кристално чиста продукция. Освен това има вграден 1W CREE флаш светлина за работа в тъмна област.



Приложения:

Това превъзходен инструмент е икономично решение за:

- Ремонт и поддръжка на автомобили
- Проверка на трудно за достигане или е трудно да се види място или оборудване
- Виз, строителство, реставрация приложения
- Научно образование
- Проучвания на открито

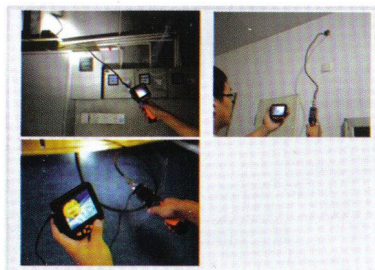

ВНИМАНИЕ ! Моля, прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции, преди да използвате този продукт. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и сериозни наранявания.

Безопасност:

- Пазете инструмента сух, чист, без масло, вода, газ или други материали, причиняващи корозия.
- Поддържайте работното си място чисто и добре осветени
- Този уред не е предназначен за ползване от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности.
- Този уред не е предназначен за медицински цели или лична проверка.
- Пазете минувачи, деца на разстояние, докато работите с инструмента.
- Не надценявайте възможностите си, запазете правилното положение на тялото си във всеки един момент.

Батерии:

- Използвайте само алкални или Ni-MH батерии тип AA.
- Сменете батериите, когато LED индикаторът свети в червено.
- Извадете батериите, когато продуктът не е в употреба.

Поддръжка:

- Винаги дръжте чист обектива на камерата.
- Ако някои други компоненти, които не са споменати трябва да бъдат заменени, моля свържете се с нашите сервизни агенти.

Инструкции за употреба:



Страница 4



Поставете карта : Изключете устройството, отворете капака на гърба на монитора и поставете TF картата, според тази таблица.


- ⚠ Моля, уверете се, че устройството е изключено
- ⚠ Моля, работете внимателно



Щракнете **OK** във Photo / Video режим за снимки или видео клипове.



Кликнете **MODE** за да въведете настройките за снимка в Режим Снимка или видео настройки в Видео Режим, натиснете бутона " MODE ", за да въведете Общи Настройки. Натиснете бутона " UP " " DOWN ", за да изберете и " OK ", за да запазите промените.



Щракнете върху бутона "MODE", за да превключите режима Снимки Видео Възпроизвеждане



Страница 5


Меню таблица Натиснете  за да влезете в менюто за промяна на настройките.
Настройка по подразбиране : ●

Снимка 	Видео 	Възпроизвеждане 
Резолюция 3M(2048×1536) 2M(1600×1200) ● VGA(640×480)	Ефект ● Normal Black&White Дата ● On Off Размер на видеото 1280×720 ● 640×480 320×240	Ефект ● Normal Black&White Дата ● On Off Заклучване One/All Unlock Изтриване Single File All File Изображение Display 4 Display 9

Общи настройки  Кликнете  и след това бутон MODE за да влезете Общи Настройки.

Време и дата YY/MM/DD Hour/Minute Display Style	Езици ● English Germany Chinese Spanish Franch Russian Japanese	TV аут NTSC ● PAL	Звук Shutter Power on	Честота ● 50hz 60hz	Пестене на енергия 3 minutes 5 minutes 10 minutes ● Off	Формат на карта Yes No	Възстанови настройки Yes No
---	---	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------------	--

Режим на отдалечена връзка по кабел

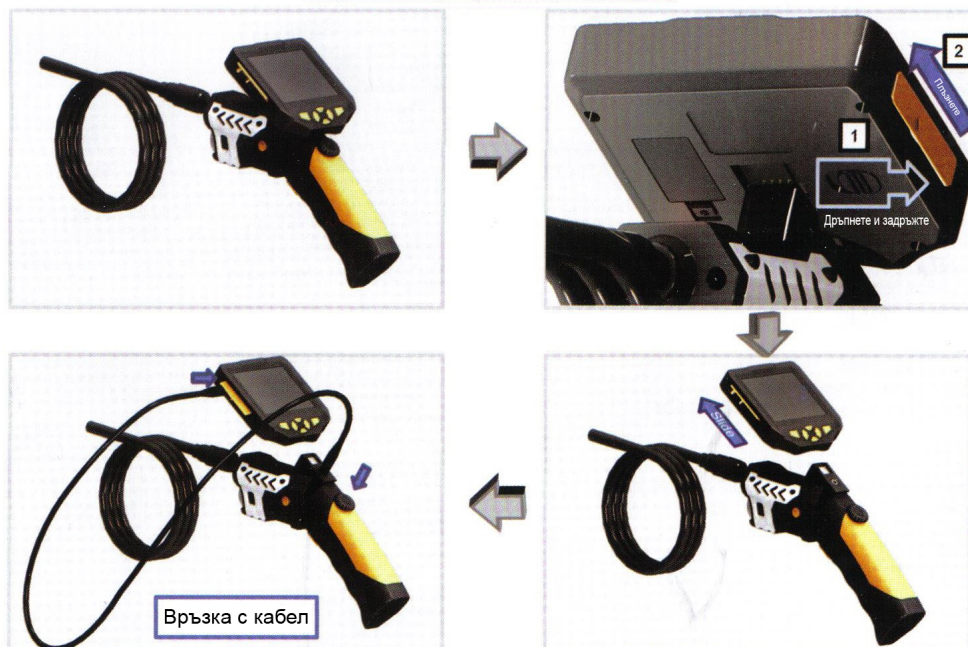

Технически характеристики

Монитор :

Тип на екрана : 3.5 инча (88.9 мм) цветен LCD
Резолюция: 320x240 пиксела (OVGA)
Въртене : 360 ° въртене
Видео резолюция на запис: 320x240 , 640x480 , 1280 * 720 (пиксели) за заснемане на изображения
Резолюция: 640 * 480,1600 * 1200,2048 * 1536 (пиксели)
Меню за езици : Английски , Немски , китайски, испански, френски , руски, японски
Порт: Порт за отдалечена връзка ; AV-out , USB , слот за TF карта

Камера:

Диаметър: 8.2 мм
Диаметър на шахта: 7,0 мм
Дължина на вала : 100 сантиметра (незадължително)
Резолюция: 300K пиксела VGA
Ъгъл на виждане: 60 °
Дълбочина на рязкост : 80мм - безкрайност
Източник на светлина: 6 регулируеми светодиода с висока интензивност

Други:

LED светкавица: 1W CREE LED
Работна температура: 32 ° до 113 ° F (0 ° до 45 ° C)
Източник на захранване : 4 * AA батерии
Максимален живот на батерията : 4 - 5 часа
Тегло: 445гр
Сертификати: CE FCC RoHS

Съдържание:

Цифров ендоскоп
Ръководство
Сонда (08,2 мм)
Акcesoари - кука и магнит
Кабел за дистанционно свързване
Видео кабел
Персонализирана Твърда Кутия

Информация за опаковане

В: 361 милиметра
Ш: 400 мм
Д: 130 милиметра

Опазване на околната среда на ЕС

Отпадъчни електрически продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте батериите , когато има съоръжения. Консултирайте се с вашите местни власти или търговец на дребно за съвети за рециклиране.



Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Ендоскоп със запис и 8.5 мм камера"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg