


IP КАМЕРА, СКРИТА В ДИМЕН ДАТЧИК

IP камера, скрита в димен датчик

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


1. Заредете около 5 часа камерата преди ползване. Поставете в слота microSD карта с желания капацитет. Свалете и инсталирайте на мобилното си устройство приложението Yi eye.
2. Стартирайте приложението **Yi Eye** за Android или **Yi Eye** за iOS и натиснете знака +, за да добавите камерата.

Image not found or type unknown

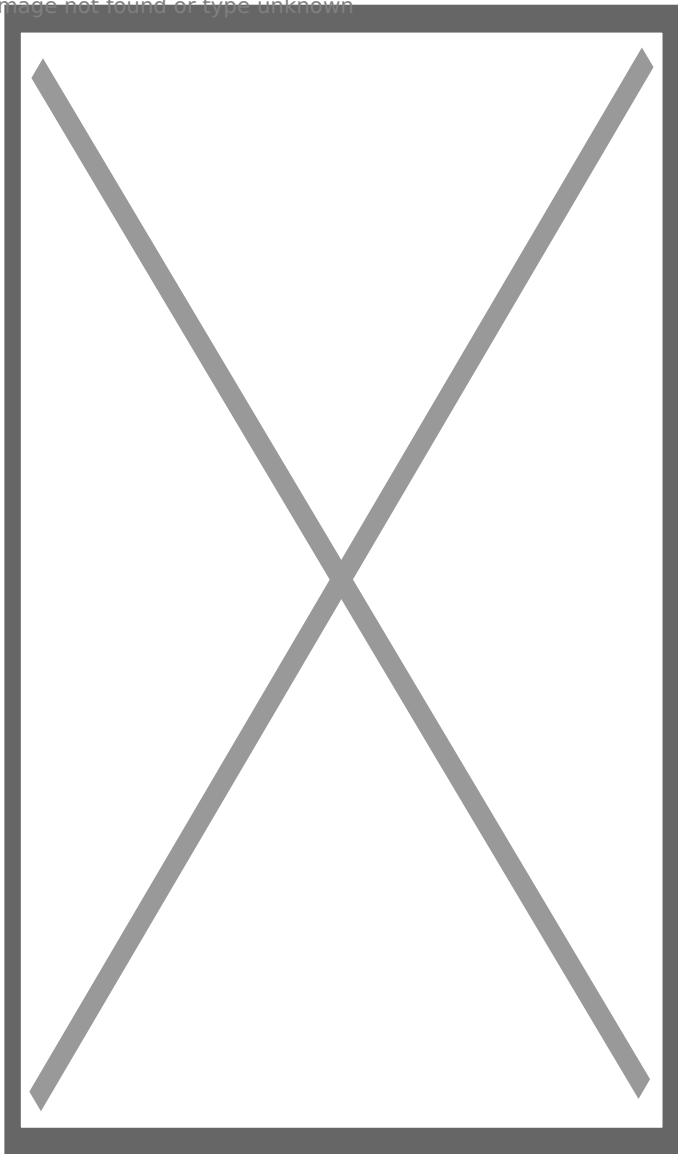


3. Изберете димен датчик.

Image not found or type unknown

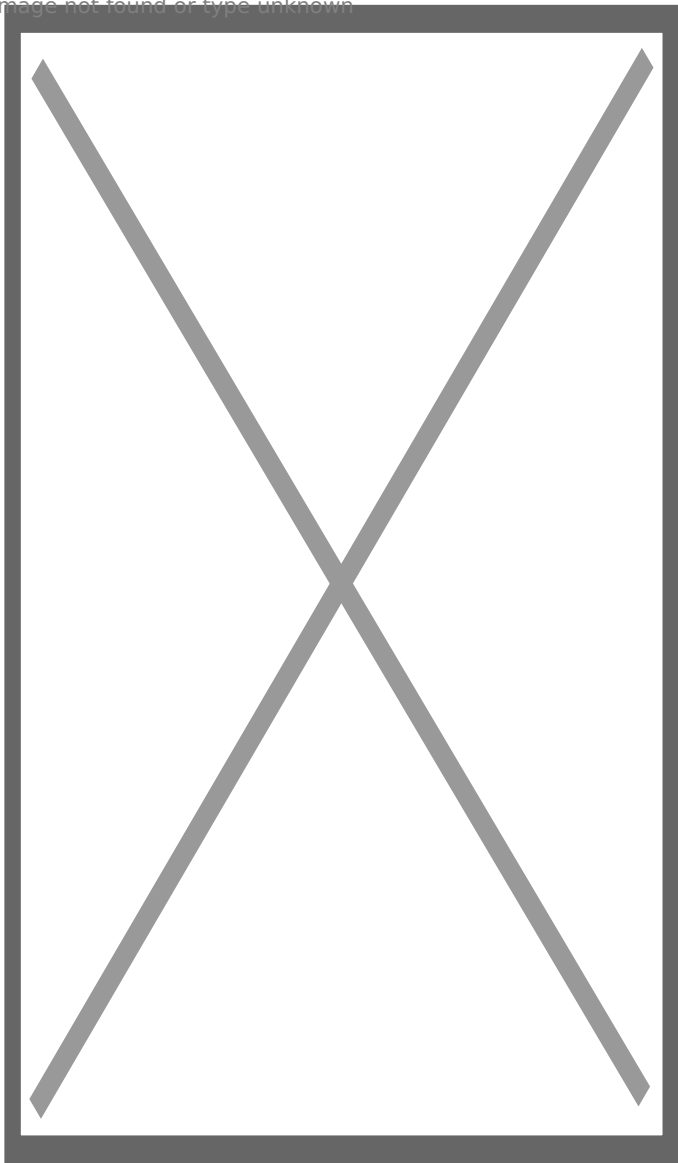


4. Изберете добавяне на ново устройство.

Image not found or type unknown

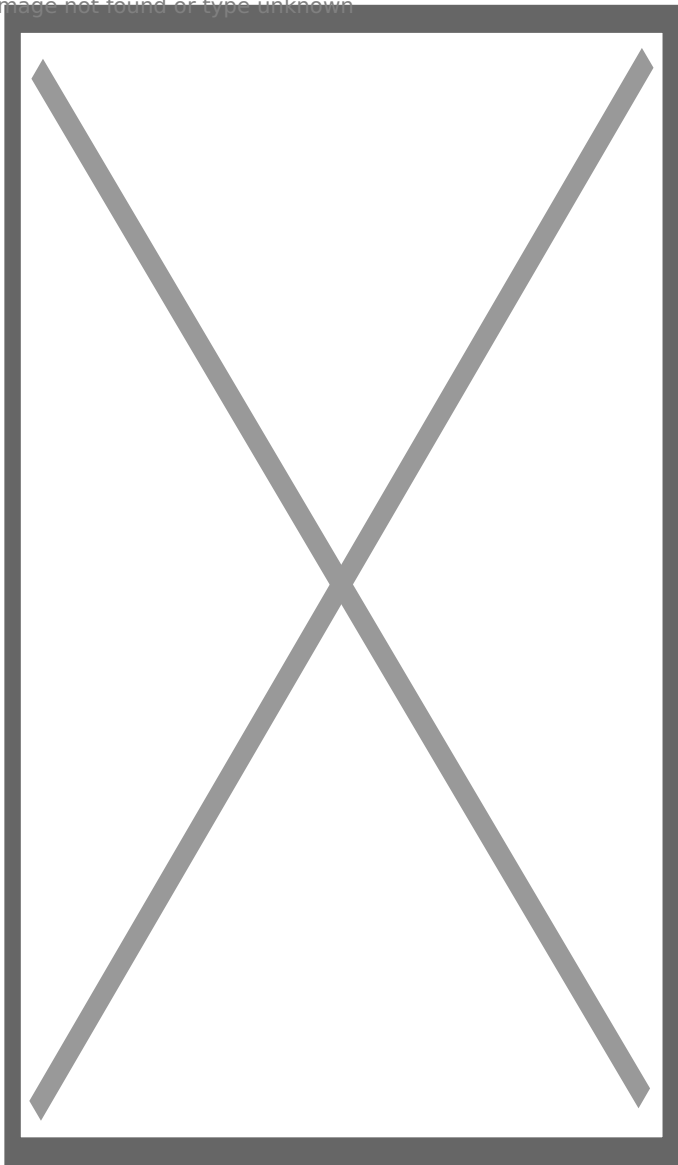


5. Убедете се, че червения диод на гърба на камерата мига и натиснете бутона.

Image not found or type unknown

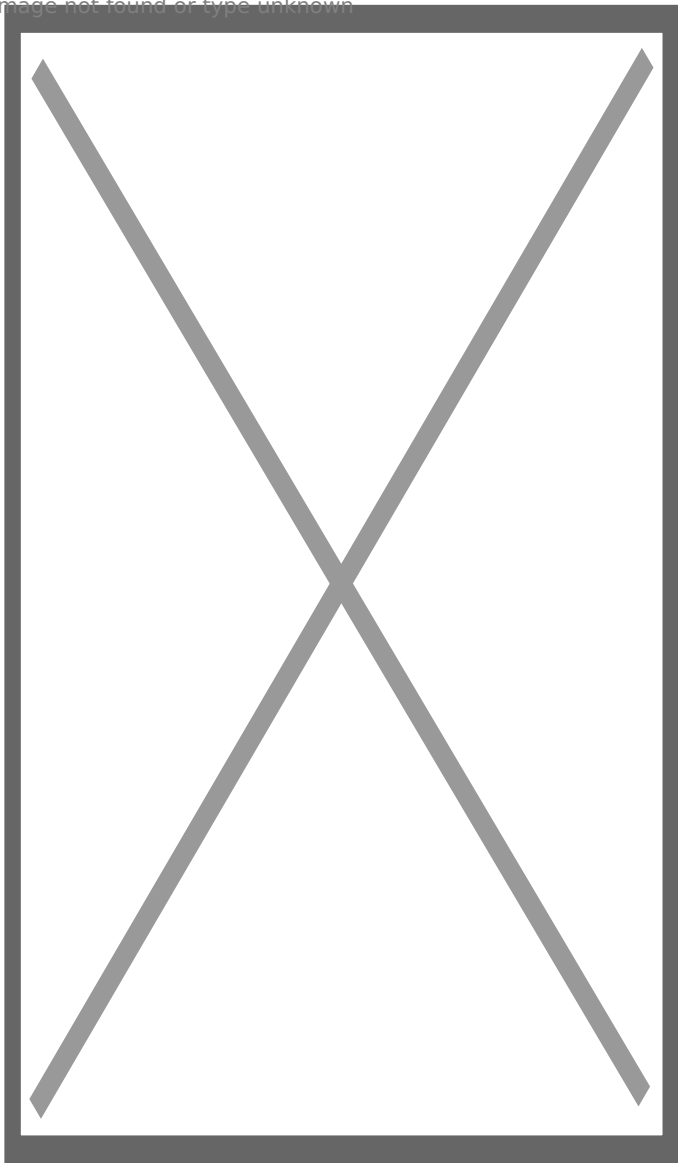


6. Сканирайте QR кода от гърба на камерата.

Image not found or type unknown

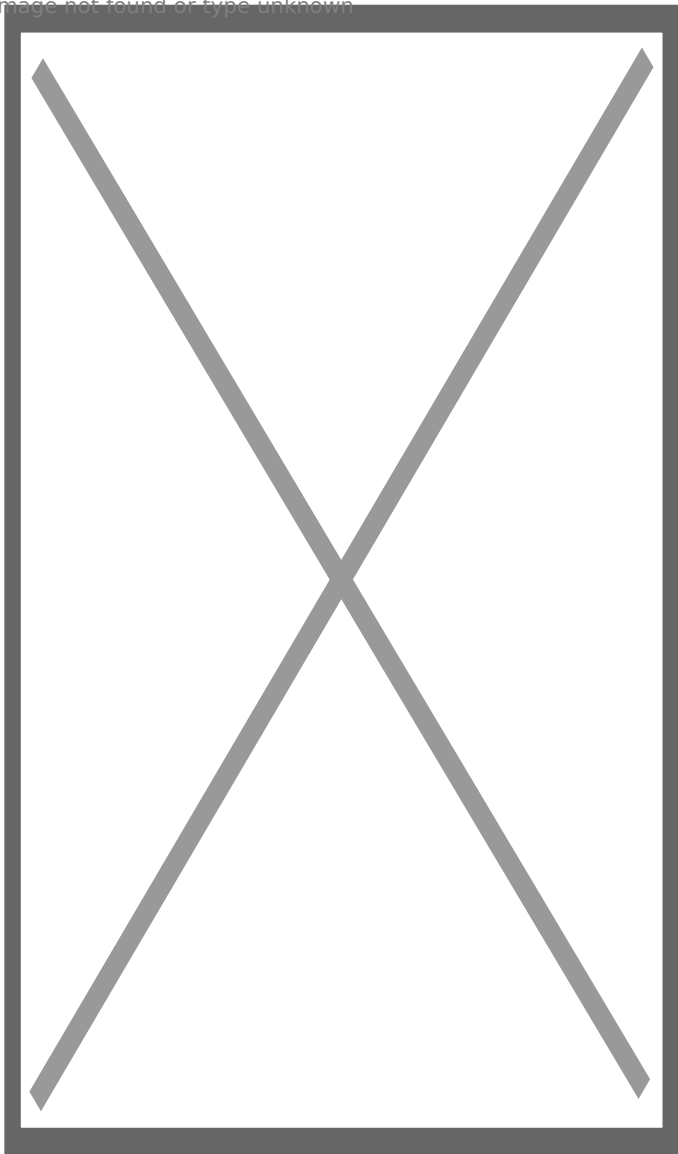


7. Изберете безжичната си мрежа и въведете паролата си за достъп.

Image not found or type unknown

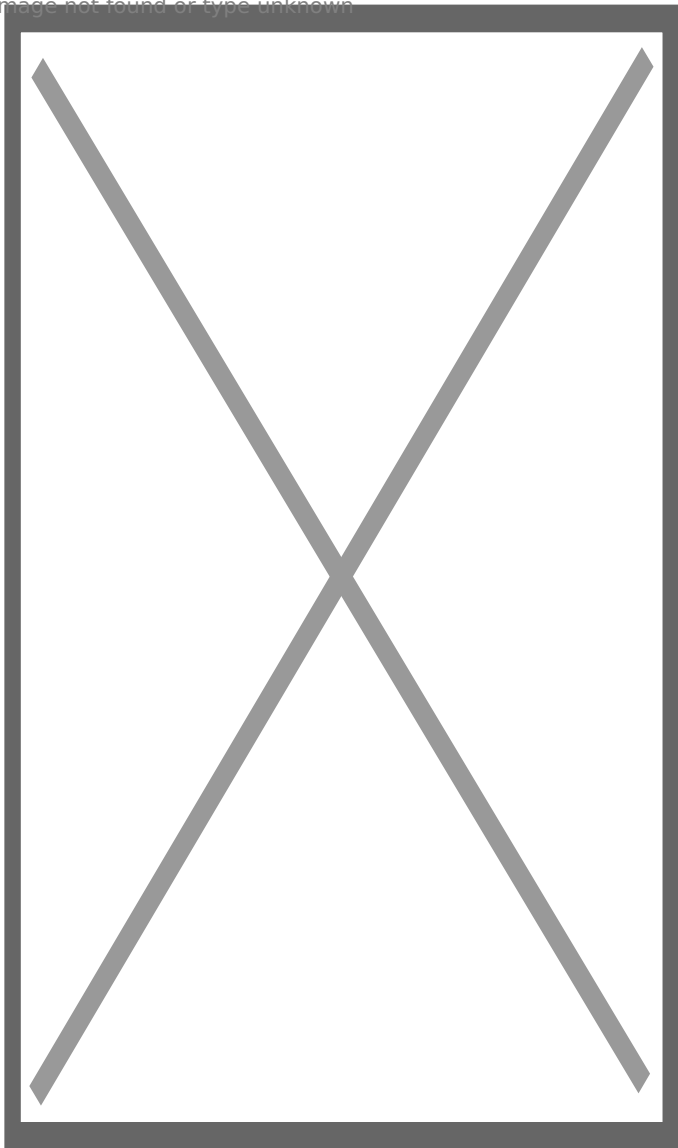


8. Задайте парола за достъп до камерата.

Image not found or type unknown

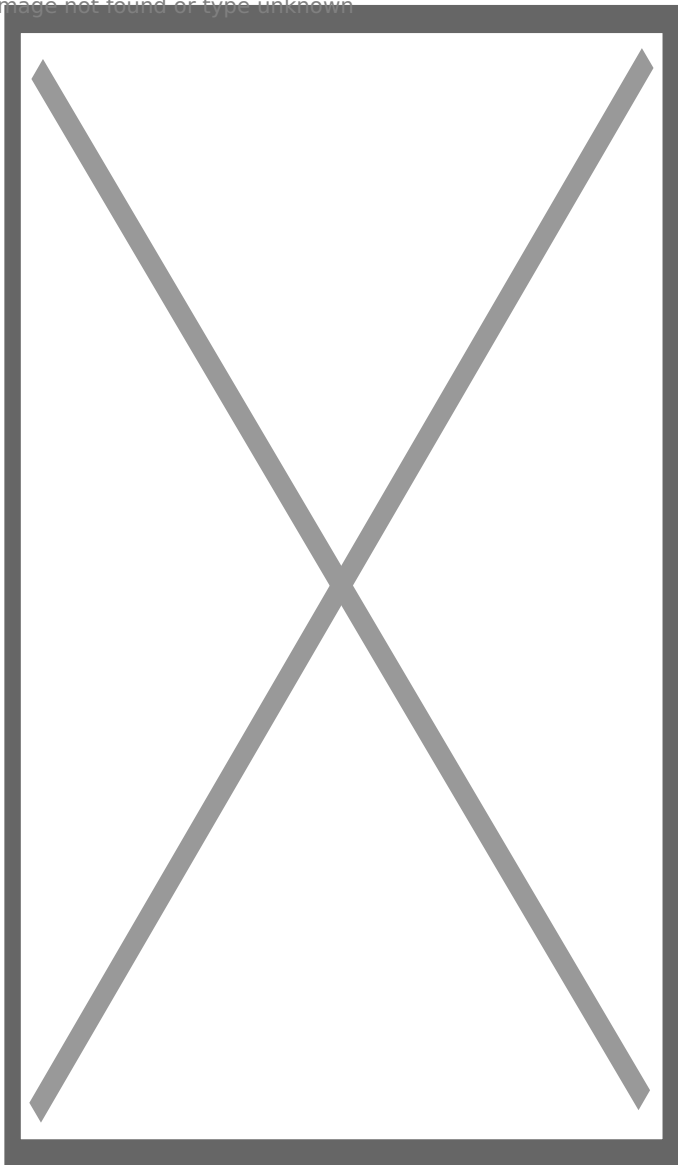


9. Увеличете звука на мобилното си устройство и изчакайте докато се установи връзка.

Image not found or type unknown

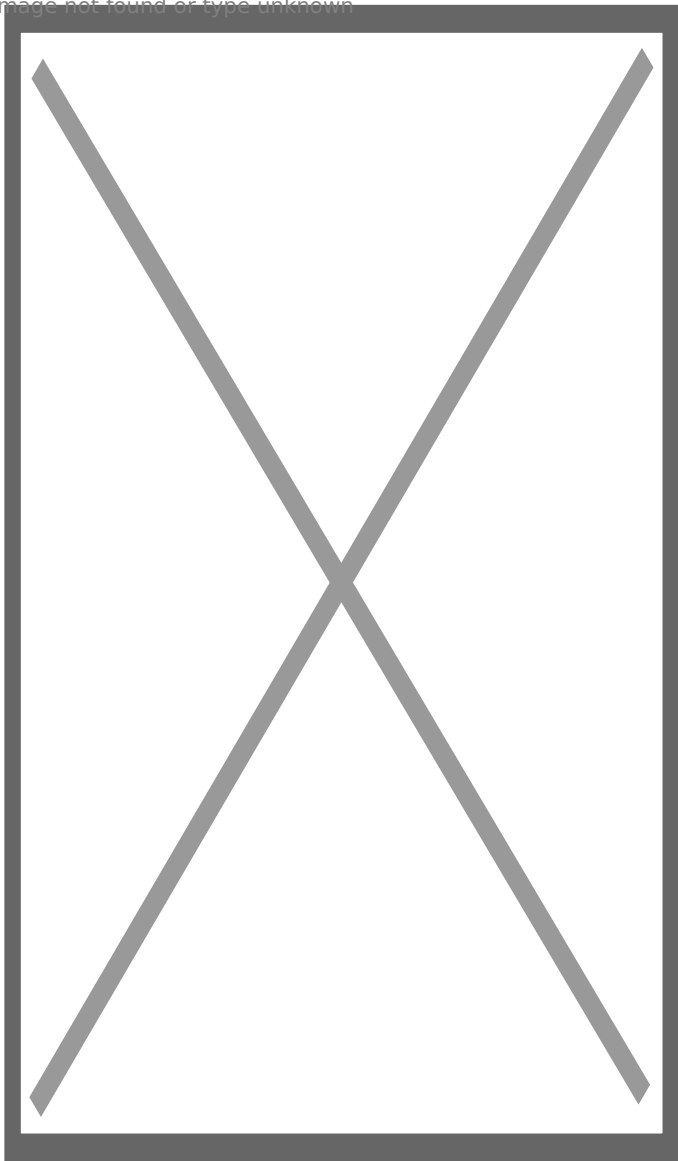


10. След като камерата се свърже, можете да дадете име.

Image not found or type unknown

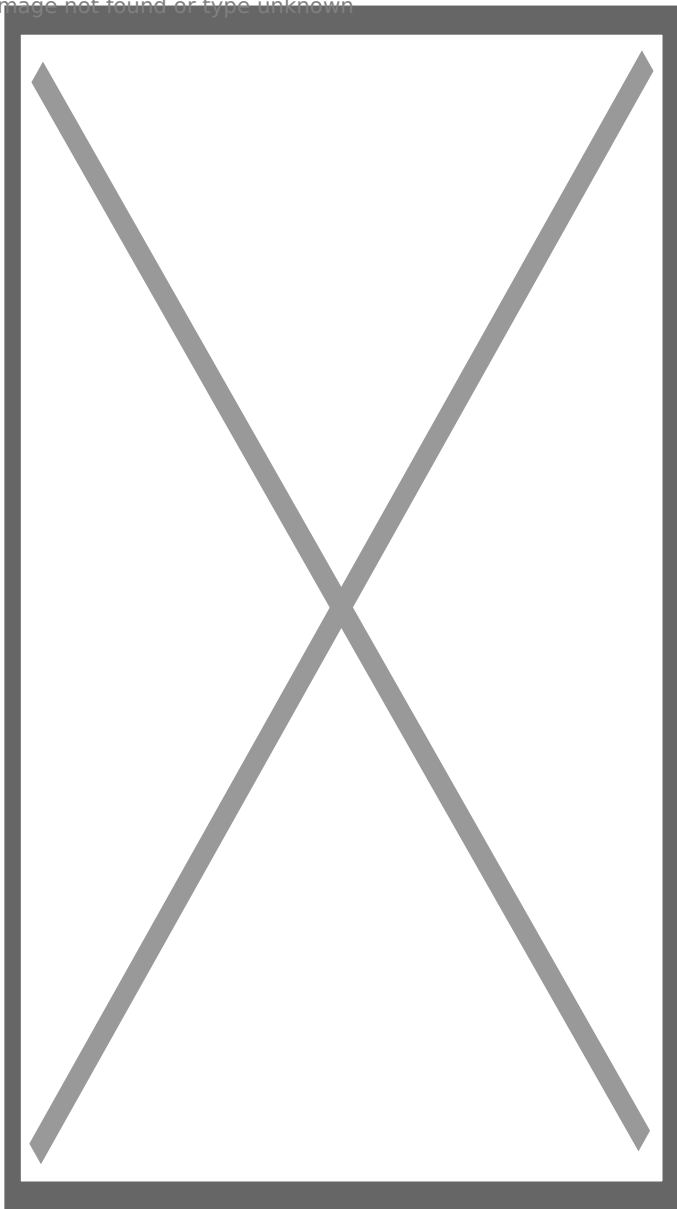


11. Камерата е готова за ползване. С натискане на зъбното колело можете да получите достъп до допълнителните настройки.

Image not found or type unknown

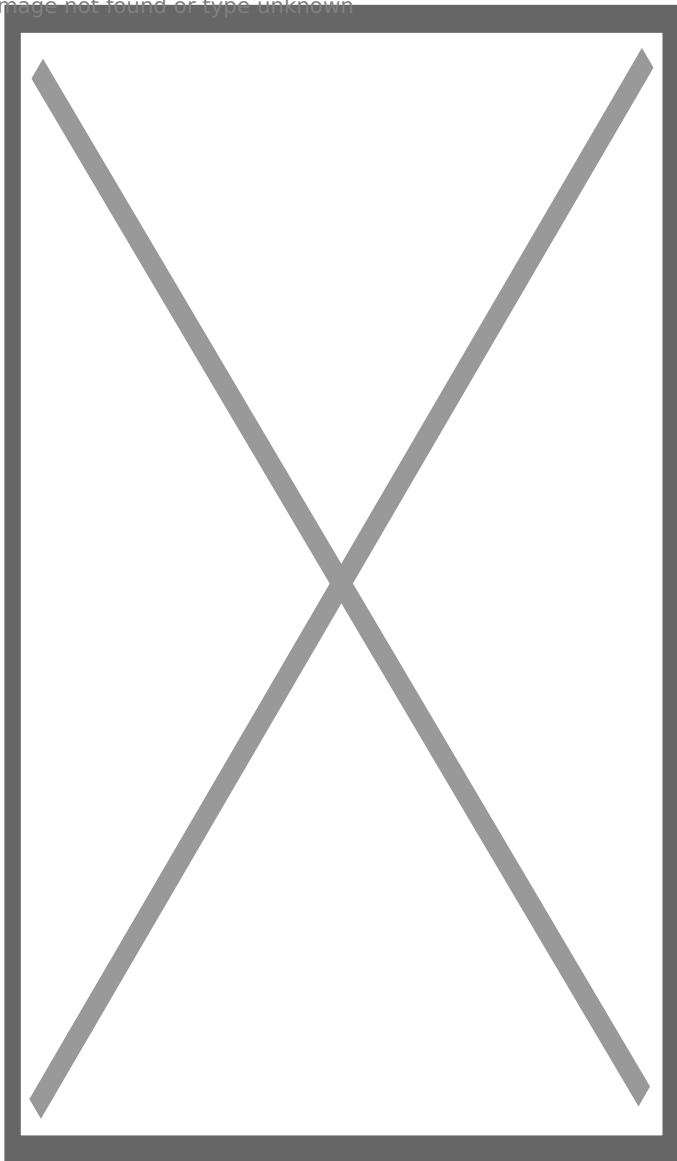


12. Тук можете да настроите детектора за движение, да завъртите изображението, зададете дата и час и т.н.

Image not found or type unknown

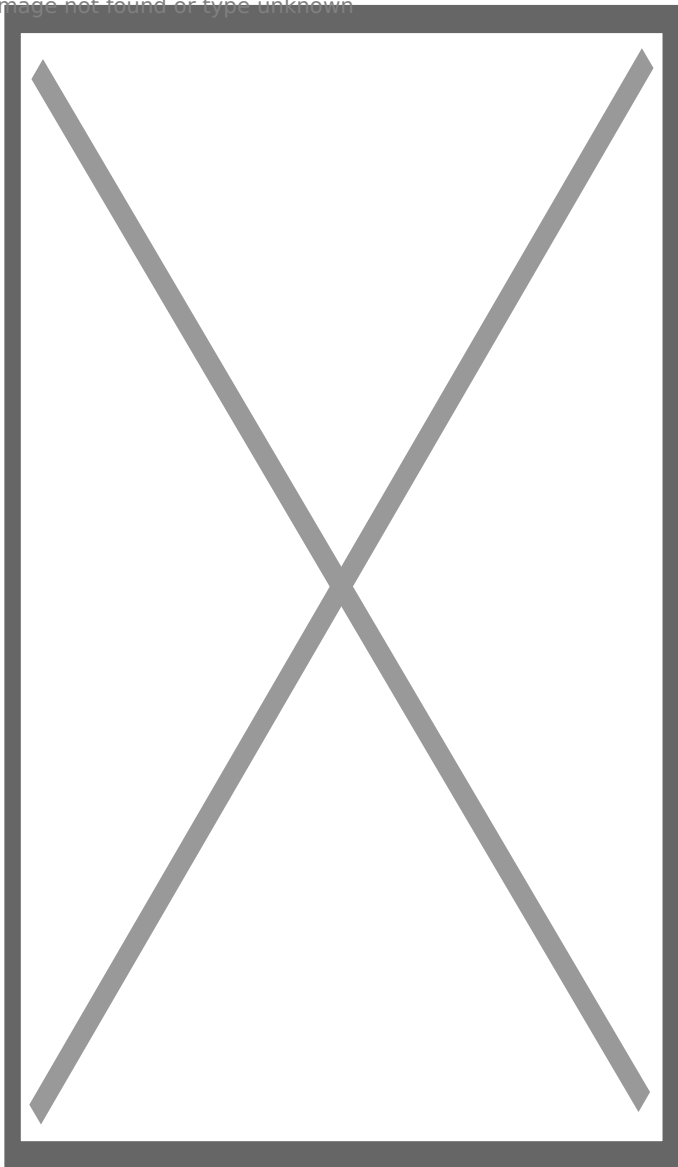

13. Когато приключите с настройките можете да включите наблюдението в реално време.

Image not found or type unknown

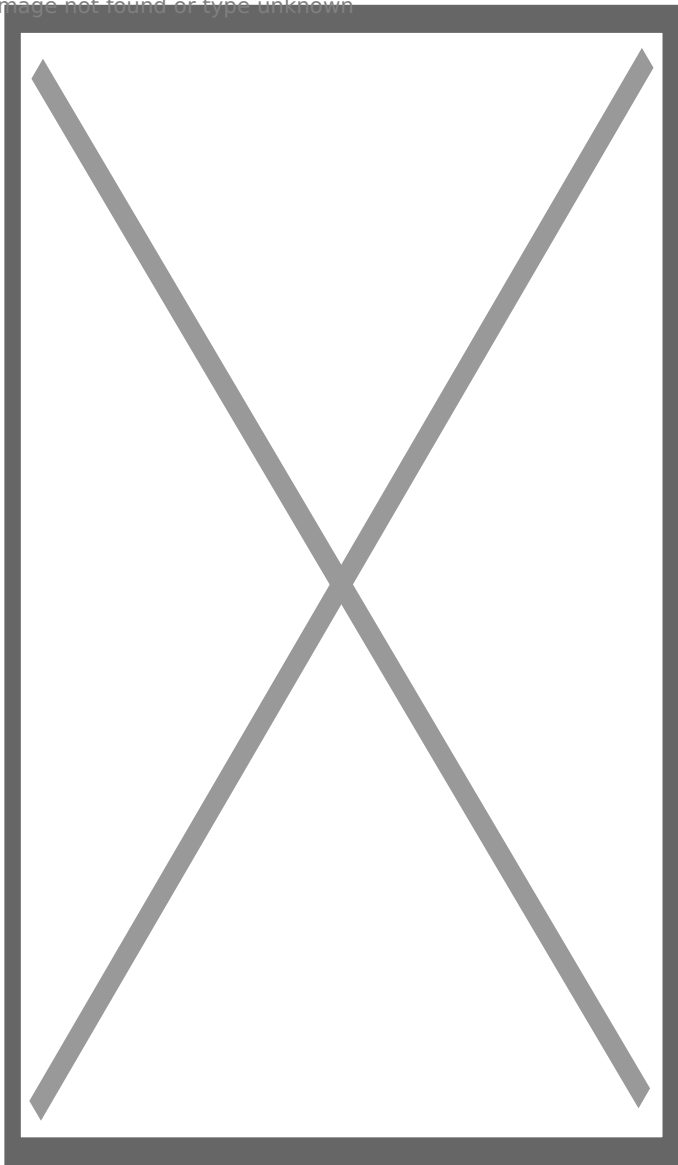

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "IP камера, скрита в димен датчик"

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg