



IP КАМЕРА В РЪЧЕН ЧАСОВНИК 16GB



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Функциите на часовника се контролират от два бутона. Горے в дясно - бутон **A** и горее в ляво - бутон **B**.



1. **Включване.** Натиснете за няколко секунди бутон **А**. Синия диод светва няколко пъти и се установява в светещо положение. Часовника е в режим на IP камера. За да изгасите камерата натиснете и задръжте бутон **А** докато всички индикации угаснат.
2. **Wi-Fi режим.** При включване на часовника той автоматично се установява в Wi-Fi режим. Ако искате да го изключите натиснете кратко бутон **А**. Синия диод ще угасне и режима ще се изключи. За да го включите отново натиснете пак кратко бутон **А**. Синия диод светва и Wi-Fi режима е включен.
3. **Запис на видео.** от режим на готовност натиснете кратко бутон **В**. Синия диод угасва и светва червен. Часовника е в режим на видео запис. За да стартирате записа натиснете бутон **А**. Диода мигва и угасва докато снима. Повторно натискане на бутон **А** спира записа и съхранява клипа в паметта на устройството.
4. **Включване на осветление.** Ако искате да снимате на тъмно натиснете продължително бутон **В**. Това ще включи белия диод. Изключването му отново е с продължително натискане на същия диод.
5. **Ресет.** Ако искате да ресетнете Вашия часовник, включете го в режим на готовност. След това натиснете два пъти бутон **В**, след което веднъж бутон **А**. Син и червен диод ще мигат докато устройството се ресетва и когато процеса завърши часовника ще се установи в режим на готовност.

Начин на работа с приложението:

1вото което трябва да направите е да свалите приложението с което работи камерата или от Google Play или от APP Store според модела телефон, който имате

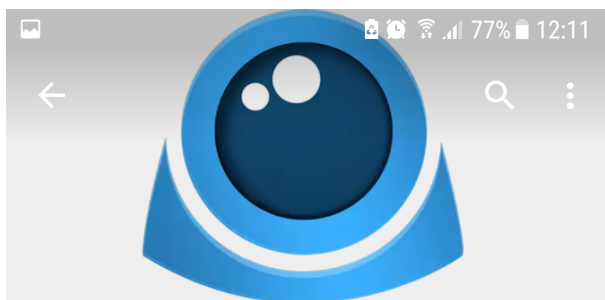


p2pCamViewer

Yibo Chen

PEGI 3

ДЕИНСТАЛИРАНЕ

ОТВАРЯНЕ



Изтегляния



2 093



Инструменти




Подобни

9527, plug2view, мрежови
камери, IP камера,
IPCAMERAVIEWER, P2PCAMERA,
666666,7777777,123456


[ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ](#)




След това пускате часовника и се връзвате с телефона си към мрежата, която създава

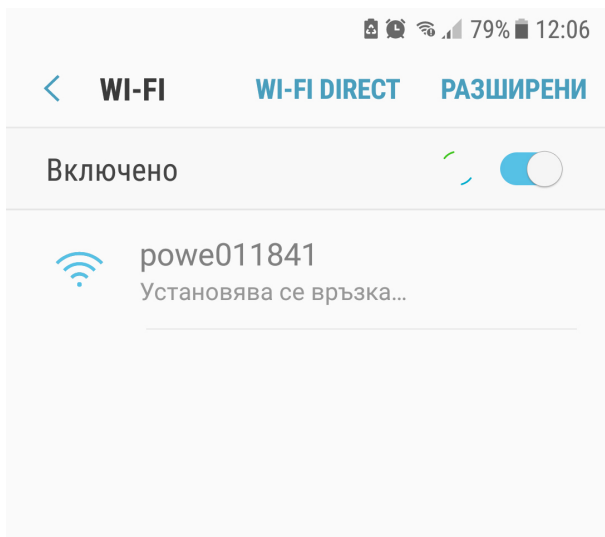


След като се свържете пускате приложението и то намира камерата

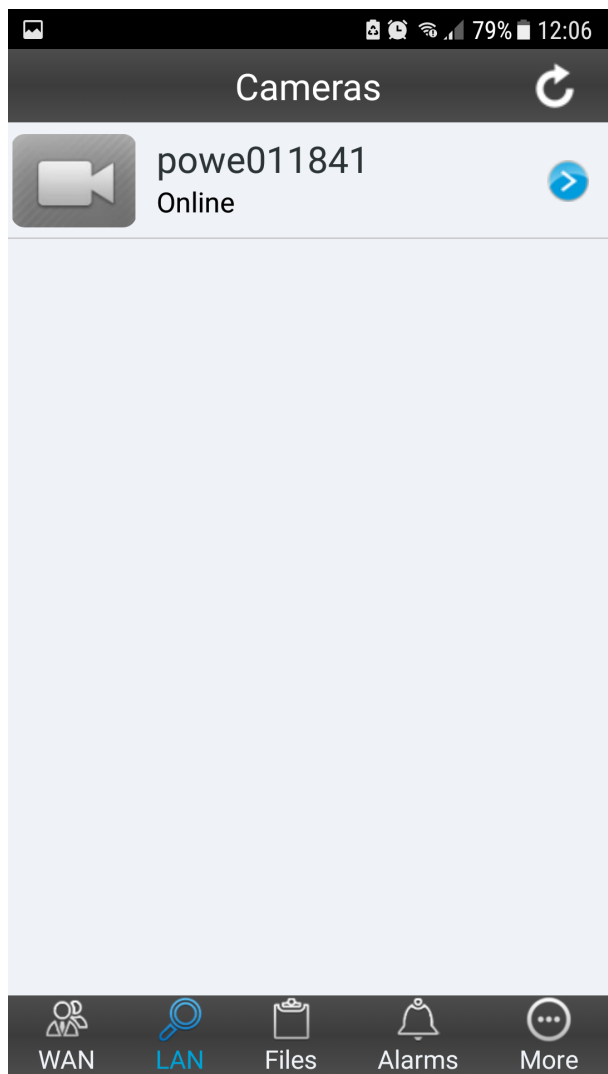


Натискате върху нея и гледате в режим P2P

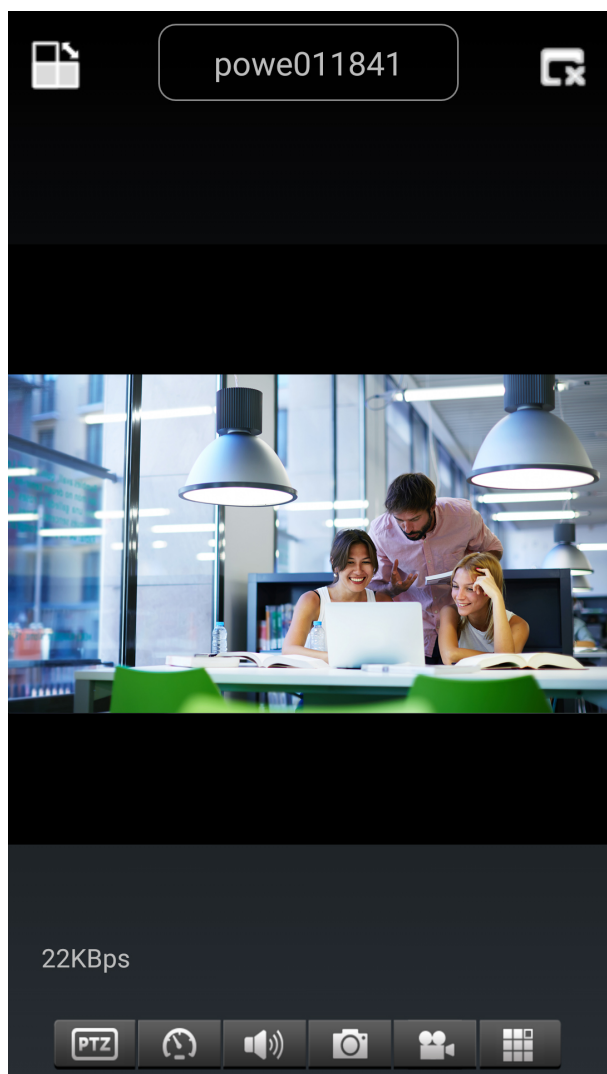


За да свържете камерата с WiFi и да можете да гледате от разстояние отивате на настройките

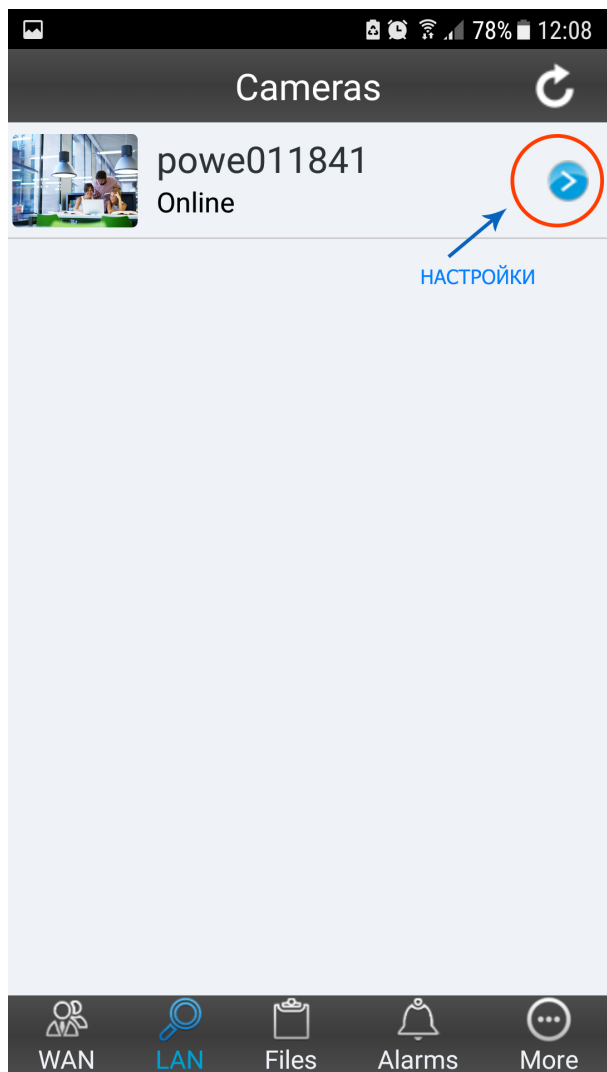


От там избирате Wi-Fi

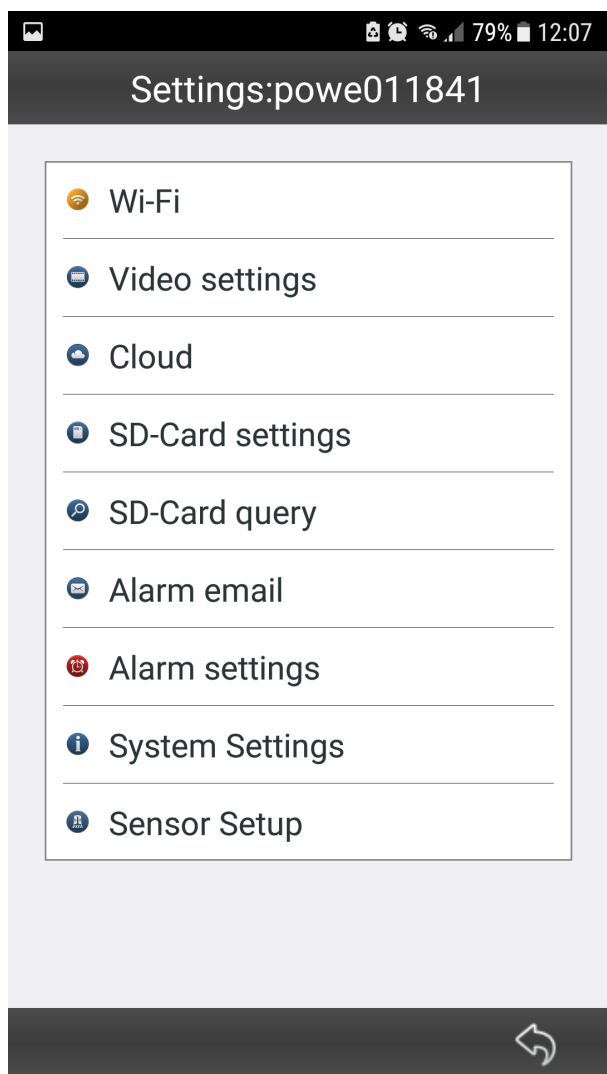

След което избирате вашата безжична мрежа и пишете паролата си, ако има такава

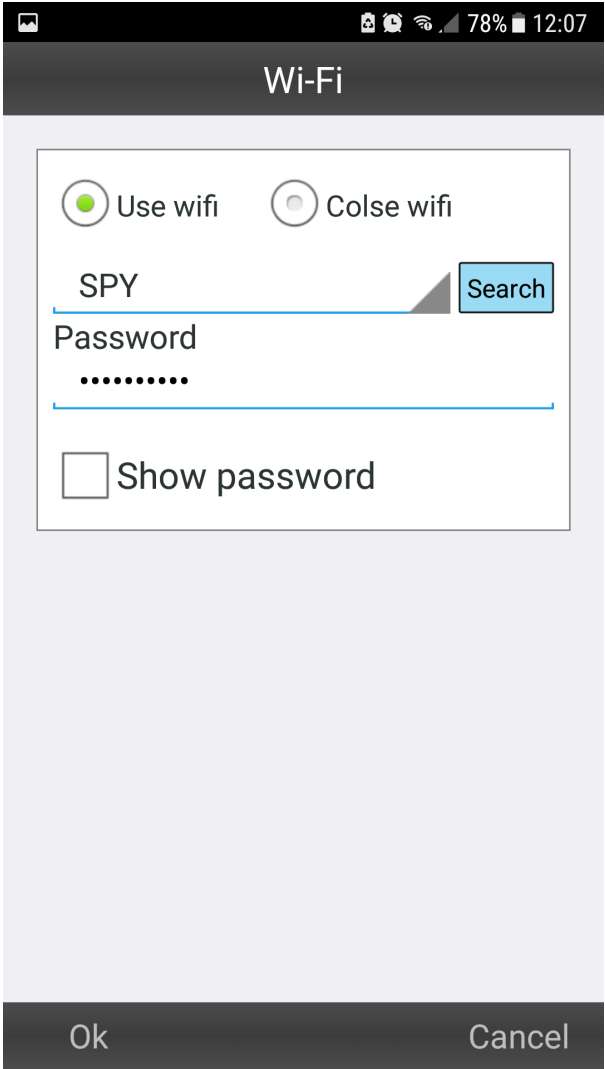

Връзката между камерата телефона Ви ще прекъсне и камерата ще се свърже с безжичната мрежа

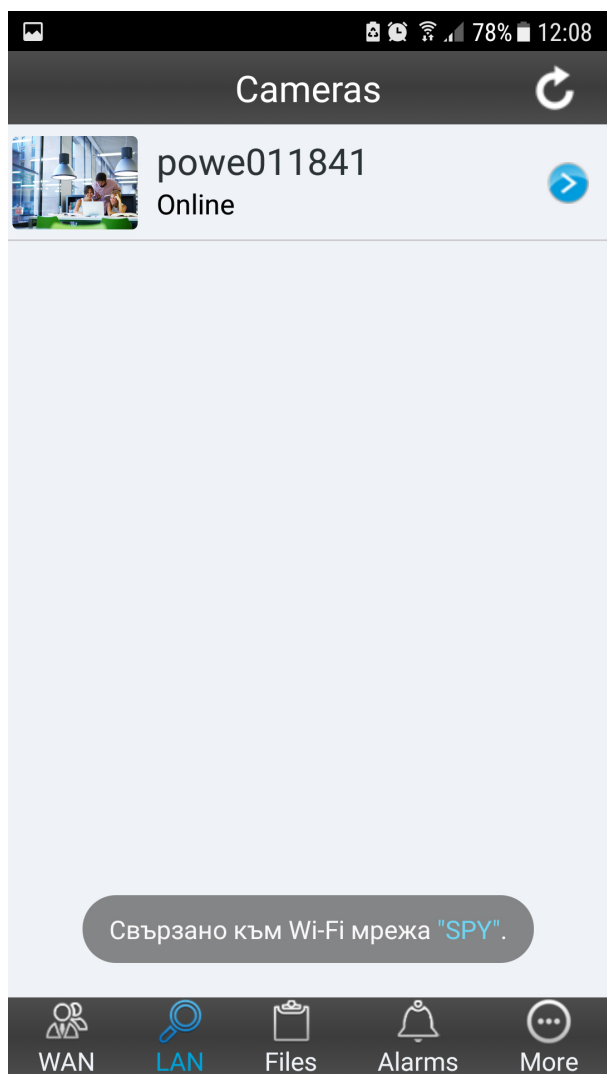

След това вече може да наблюдавате камерата спокойно и когато не сте при нея

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "IP камера в ръчен часовник 16GB"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg