


МИНИ КАМЕРА VOBLOV МОДЕЛ А3 - 4 ЧАСА

Мини камера Voblov модел А3 - 4 часа

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


1. Заредете камерата, като я оставите на зарядното поне 4 часа. Поставете в слота на устройството microSD карта, като максималния капацитет, който можете да поставите е 32 GB.
2. Включване. За да включите камерата плъзнете нагоре левия горен бутон към **ON**. Ще светне синия бутон, което показва че е включена. За да я изключите плъзнете нагоре същия бутон.
3. Видео. От включено положение превключете десния горен бутон в положение **VIDEO**. Започва да мига зелен диод, което показва, че устройството записва аудио-видео файл. За да спрете записа и съхраните файла плъзнете същия бутон в положение **SAVE**.
4. Снимки. Ако желаете да направите само снимка, можете докато правите видео запис да натиснете бутона **PHOTO**. Ще мигне син диод, което показва, че снимката е направена и съхранена на картата.
5. Аудио. От режим на готовност плъзнете долния десен бутон в положение **REC**. Синия диод започва да мига, докато тече записа. Когато искате да спрете, включете долния бутон в положение **SAVE**.
6. Фенерче. При всеки от режимите можете да плъзнете левия бутон в положение **LAMP**, за да включите фенерчето. Изключването му става с плъзгането в средно положение.
7. Настройки. За да настроите дата, час и видео резолюция, включете камерата в компютър. Тя ще бъде разпозната като преносима памет. Отидете в главната директория и отворете текстовия файл с име **time.txt**.

Image not found or type unknown

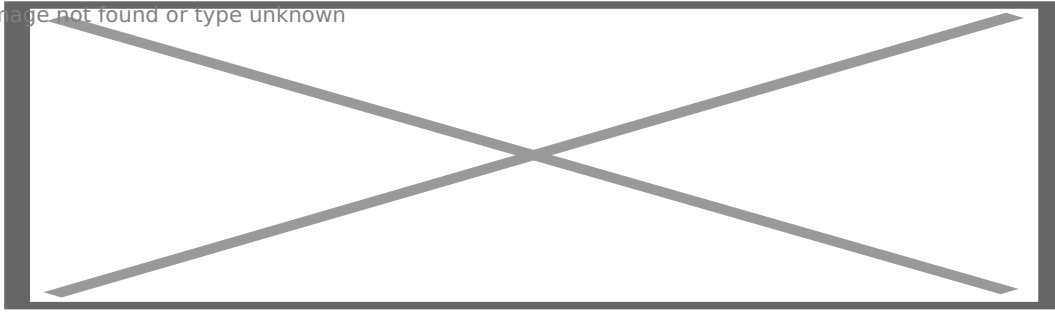

Тук можете да промените датата, часа, да включите и изключите детектора за движение.

Image not found or type unknown

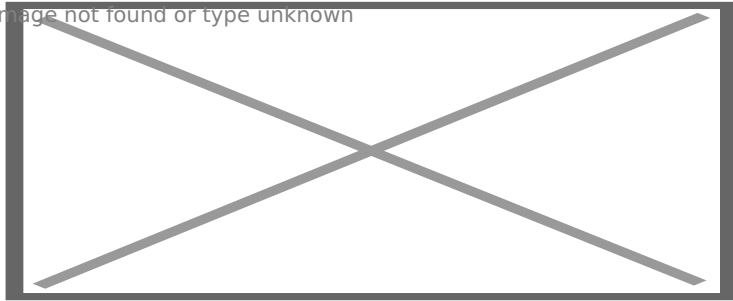

Ако след motion: има 0 детектора е изключен, а ако изпишете 1 ще го включите.

Следващите настройки са:

Y-показва датата и часа на записа, **N** - не показва;

0-резолюция 1080р, **1**-резолюция 720р, **2**-резолюция 480р;

Y-презаписва (когато картата се напълни изтрива най-старите записи и презаписва върху тях), **N**- не презаписва.

Например: ако искате да нямате записани дата и час върху видеото, резолюция 480р и да не презаписва напишете накрая на реда **Y2N**.

При следващото включване на камерата, настройките ще бъдат съхранени.

Още шпионски продукти от същата категория
Към продукта "Мини камера Voblov модел А3 - 4 часа"

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg