Logo
Image not found or type unknown

МИНИ КАМЕРА BOBLOV МОДЕЛ А3 - 4 ЧАСА

Мини камера Boblov модел А3 - 4 часа
Image not found or type unknown

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Заредете камерата, като я оставите на зарядното поне 4 часа. Поставете в слота на устройството microSD карта, като максималния капацитет, който можете да поставите е 32 GB.

2. Включване. За да включите камерата плъзнете нагоре левия горен бутон към **ON**. Ще светне синия бутон, което показва че е включена. За да я изключите плъзнете нагоре същия бутон.

3. Видео. От включено положение превключете десния горен бутон в положение **VIDEO**. Започва да мига зелен диод, което показва, че устройството записва аудио-видео файл. За да спрете записа и съхраните файла плъзнете същия бутон в положение **SAVE**.

4. Снимки. Ако желаете да направите само снимка, можете докато правите видео запис да натиснете бутона **PHOTO**. Ще мигне син диод, което показва, че снимката е направена и съхранена на картата.

5. Аудио. От режим на готовност плъзнете долния десен бутон в положение **REC**. Синия диод започва да мига, докато тече записа. Когато искате да спрете, включете долния бутон в положение **SAVE**.

6. Фенерче. При всеки от режимите можете да плъзнете левия бутон в положение **LAMP**, за да включите фенерчето. Изключването му става с плъзгането в средно положение.

7. Настройки. За да настроите дата, час и видео резолюция, включете камерата в компютър. Тя ще бъде разпозната като преносима памет. Отидете в главната директория и отворете текстовия файл с име **time.txt**.

Image not found or type unknown

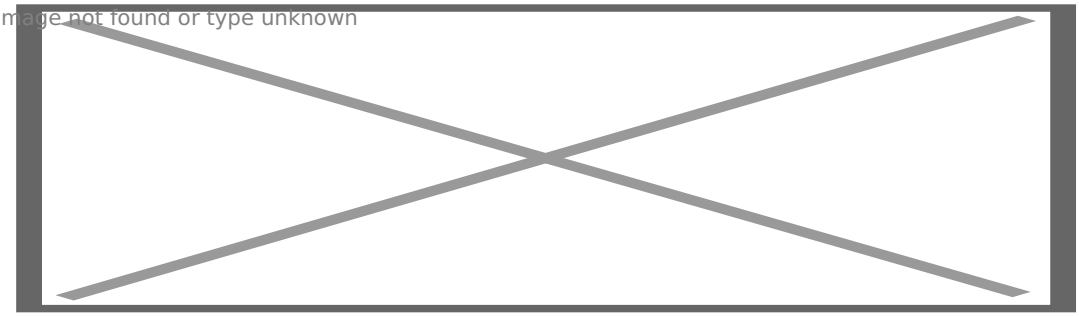

Тук можете да промените датата, часа, да включите и изключите детектора за движение.

Image not found or type unknown

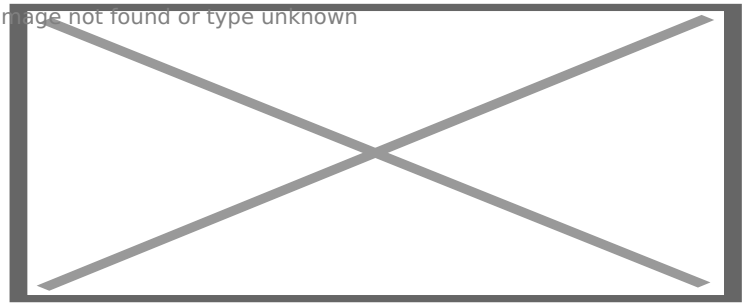

Ако след motion: има 0 детектора е изключен, а ако изпишете 1 ще го включите.

Следващите настройки са:

Y-показва датата и часа на записа, N – не показва;

0-резолюция 1080p, 1-резолюция 720p, 2-резолюция 480p;

Y-презаписва (когато картата се напълни изтрива най-старите записи и презаписва върху тях), N- не презаписва.

Например: ако искате да нямате записани дата и час върху видеото, резолюция 480p и да не презаписва напишете накрая на реда **Y2N**.

При следващото включване на камерата, настройките ще бъдат съхранени.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Мини камера Boblov модел A3 - 4 часа"

Copyright 2009 - 2019 Spy.bg