





СКРИТА РС WEB КАМЕРА



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Една невероятна камера, която ще запише всяко ваше или това на познати и приятели действие. Използвайте в дома или на работното място, в търговския обект или на такива места, като библиотека и кина, музей и конферентна зала.

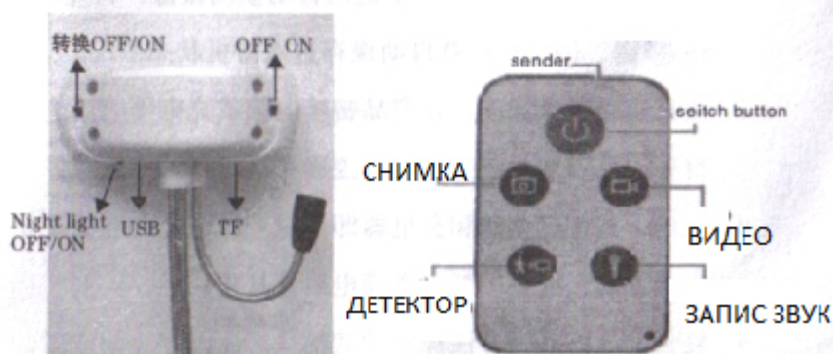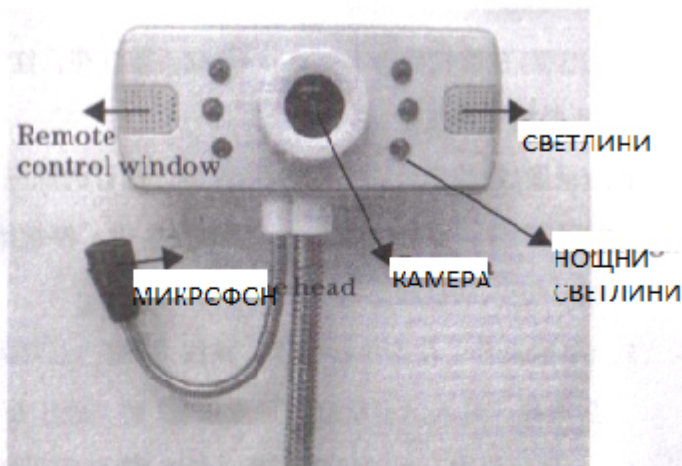

Инструкции за работа:

1. Това е високотехнологичен и висококачествен продукт, който прави клипове в резолюция от 1280x720 пиксела и 30 кадъра в секунда. Удобно и практично, то има включено дистанционно управление, което позволява работа от разстояние. Може да поставите външна памет под формата на TF карта. Като един мултифункционален високотехнологичен продукт, устройството може да извършва много дейности, в това число и видео запис, аудио запис, индукция на видео, снимки, видео чат, съхранение на файлове и продължителна работа, благодарение на своята висококапацитивна батерия в продължение на 12 часа, а 25 часа може да бъде в режим на изчакване и готовност за работа. Поддържа карти памет до 32GB. Със своя дискретен и практичен дизайн, този продукт е вашата идеална алтернатива на охранителна техника и то на достъпна цена с лесни за възприемане и изпълнение функции.

2. Как да работим с камерата:

2.1. Преди да я включите ще трябва да поставите карта памет, с която да можете да записвате всичко случващо се. След това превключете ключето на положение ON, за да е в готовност камерата.

2.2. Вземете дистанционното и включете камерата от копчето за включване. Двата индикатора – синият и червения светват едновременно, след което когато камерата се инициализира синият индикатор угасва, а остава да свети постоянно само червения.

2.3. **Снимки.** За да направите снимки от това положение на готовност за работа, натиснете от дистанционното копчето с фотоапарата, при което и двата индикатора угасват и устройството ви е направило снимка. След това записва. Когато отново светне червеният индикатор, снимката е записана и можете да направите ако искате още една.

2.4.**Видео:** От положение готовност за работа, натиснете от дистанционното копчето с камерката, при което червеният индикатор примигва три пъти и угасва. Камерата записва. За да спрете записа, натиснете отново същото копче. Камерата записва видеото и отново се установява в режим на готовност за работа.

2.5.**Аудио запис:** Аудио записа става пак изключително лесно. От дистанционното натиснете копчето с микрофон, червеният индикатор примигва три пъти, след което угасва. Устройството започва да записва аудио. За да го спрете и запишете файла, отново натискате същото копче и камерата се установява в режим на изчакване.

2.6.**Детектор на движение:** Това е много удобна и практична опция, при която когато пред камерата застане някой, тогава тя започва да снима. За да включите детектора, просто от дистанционното натиснете копчето за детектор на движение, при което синият и червеният индикатор ще примигнат 4 пъти и ще угаснат. За да спрете опцията, отново натиснете същото копче.

2.7. За да свържете устройството с компютър, то задължително трябва да е в изключено положение.

2.8.**Зареждане:** Може да заредите батерията по два начина – или с адаптера, или през USB порта на компютъра. Докато зарежда индикатора ще свети в синьо. След това ще угасне.

2.9.**Ресет:** Ако по някаква причина камерата спре да отговаря на командите ви, просто натиснете копчето OFF, а след това отново ON, за да продължите работа.

2.10.**Използване като уеб камера:** За да се възползвате от пълните функции на тази камера, може да я използвате като уеб камера, с която да провеждате своите онлайн видео разговори. За целта обаче ще трябва да инсталирате включените драйвери, които ще намерите в специалния диск, част от комплекта на тази камера.

Още шпионски продукти от същата категория

Към продукта "Скрита PC WEB камера"

Copyright 2009 - 2017 Spy.bg